

MAXIMAL


Característica	U.M.	FD18T-M2
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	1.800
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	6.500
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	700
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.075
Velocidade de descida	m/min	27
Velocidade de elevação	m/min	25,8
Velocidade máxima de translação	km/h	14,5
Motor		
Marca/modelo		Isuzu / C240-PKJ30 (EUIII)
Potência	HP/rpm	47 / 2.500
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4x2

Pesos e dimensões

Altura livre sobre o solo	mm	Não informado
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	Não informado
Peso total com garfo	kg	2.800

Dados gerais

Código Finame		Não aplicável
País de origem		China
Pneus (tipo)		Pneumáticos ou Superelásticos
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Simplex e triplex
Sistema de freio (tipo)		Âtambor

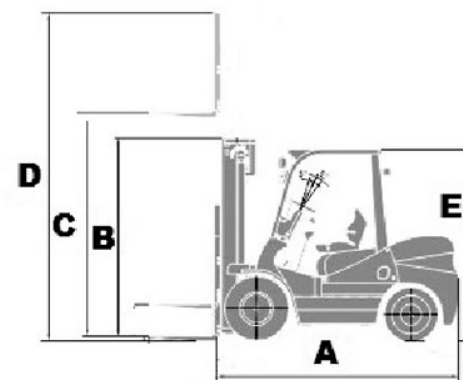

A	B	C	D	E	F
2.300	2.015	3.000	3.984	2.110	1.070