

# MAXIMAL

Característica	U.M.	FD40T-M1
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade de carga	kg	4.000
<b>Dados Operacionais</b>		
Altura máxima de trabalho	mm	6.500
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	1.200
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.880
Velocidade de descida	m/min	30
Velocidade de elevação	m/min	29,7
Velocidade máxima de translação	km/h	24
<b>Motor</b>		
Marca/modelo		Perkins / 1104D-44 (EUIII/EPAlII)
Potência	HP/rpm	76 / 2.200
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
<b>Transmissão</b>		
Tipo (mecânica/hidrostopowershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4x2

---

**Pesos e dimensões**

---


Altura livre sobre o solo	mm	Não informado
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	Não informado
Peso total com garfo	kg	6.220

---

**Dados gerais**

---

Código Finame		Não aplicável
País de origem		China
Pneus (tipo)		Pneumáticos ou superelásticos
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Simplex e triplex
Sistema de freio (tipo)		Âtambor

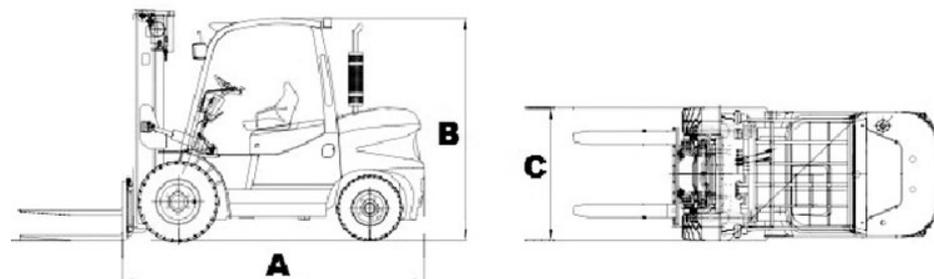

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
3.215	2.265	1.490