

HYSTER



Característica	U.M.	E30XN
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	1.361
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	5.500
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	Não informado
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	Não informado
Velocidade de descida	m/min	30,6
Velocidade de elevação	m/min	43,2
Velocidade máxima de translação	km/h	18,4
Motor		
Marca/modelo		Não informado
Potência	HP/rpm	24,7
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Elétrico
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidroshift/powershift)		Não informado
Tração (4x2 / 4x4)		Não informado

Pesos e dimensões

Altura livre sobre o solo	mm	1.756
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	Não informado
Peso total com garfo	kg	2.327

Dados gerais

Código Finame		Não aplicável
País de origem		EUA
Pneus (tipo)		Cushion
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Não informado
Sistema de freio (tipo)		Hidráulico/Mecânico

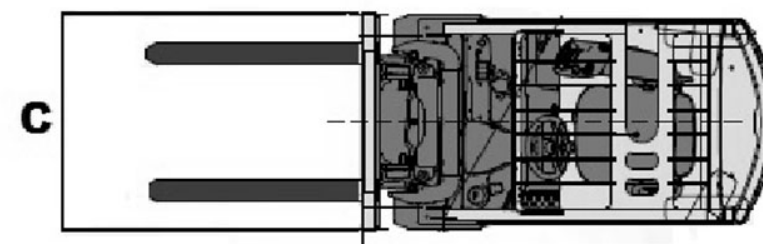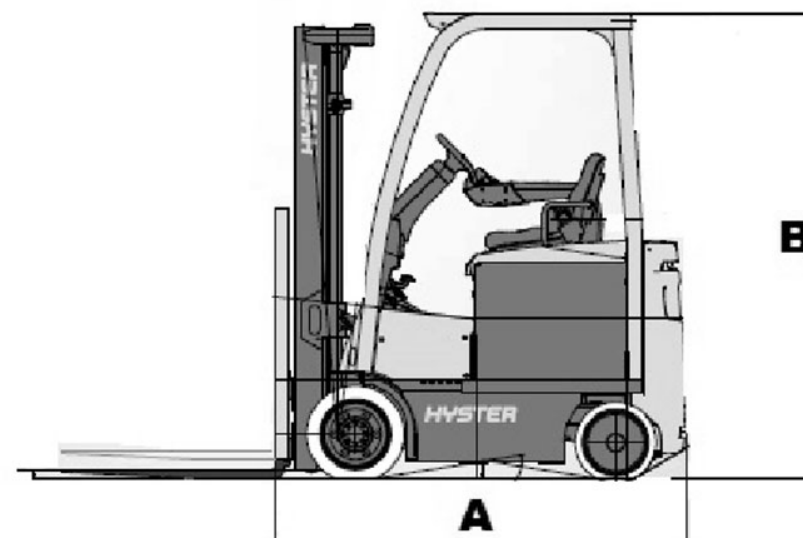

A
1.908

B
2.248

C
1.084