

TCM


Característica	U.M.	FTB20
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	1.800
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	7.000
Carga máxima de tombamento	kg	1.800
Carga na altura máxima	kg	1.360
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	1.635
Velocidade de descida	m/min	30
Velocidade de elevação	m/min	19,2
Velocidade máxima de translação	km/h	16
Motor		
Marca/modelo		TCM - FTB20
Potência	HP/rpm	Não informado
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Elétrico
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		2x2

Pesos e dimensões

Altura livre sobre o solo	mm	Não informado
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	2.005 x 1.105 x 2.110
Peso total com garfo	kg	Não informado

Dados gerais

Código Finame		Não aplicável
País de origem		Japão
Pneus (tipo)		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Torres Simplex, Duplex e Triplex - 3850mm~7000mm
Sistema de freio (tipo)		Serviço Hidraulico / Estacionamento Mecanico

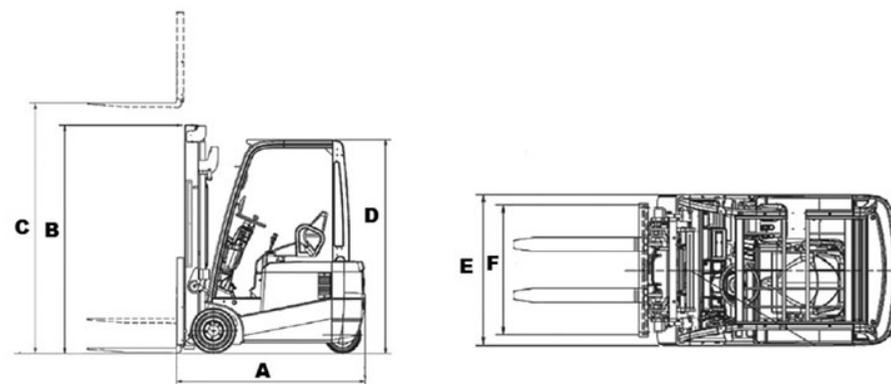

A	B	C	D	E	F
2.005	2.100	4.750	2.110	1.105	920