



JLG

| Característica | U.M. | X600AJ |
|--|-------------|---------------|
| Carac.Principal | | |
| Altura máxima de trabalho | mm | 20.050 |
| Dados operacionais | | |
| Alcance máximo | mm | 9.100 |
| Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 227 |
| Capacidade de carga (restrita) | kg | Não informado |
| Raio de giro externo | mm | Não informado |
| Rampa máxima | % | 36 |
| Tempo de subida/descida | s | Não informado |
| Tipo (Articulada, Pantográfica, Telescópica ou Unipessoal) | | Articulada |
| Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | Não informado |
| Motor | | |
| Marca e modelo | | Não informado |
| Potência | hp/rpm | 100Ah 72V |
| Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | | Elétrica |
| Pesos e dimensões | | |
| Altura máxima no deslocamento | mm | Não informado |

| | | |
|---------------------------|----|---------------|
| Altura recolhida (máxima) | mm | Não informado |
| Comprimento recolhida | mm | Não informado |
| Largura total | mm | 790 |
| Peso total | kg | 2.980 |

Dados gerais

| | | |
|---|-----|---------------|
| Alimentação | | Elétrica |
| Código FINAME (Caso seja nacional): | | Não aplicável |
| País de origem (Caso seja importado): | | Itália |
| Pneus (tipo/medidas) | | Esteira |
| Preço de Referência | R\$ | Não informado |
| Tração (4x2 / 4x4) | | Esteira |

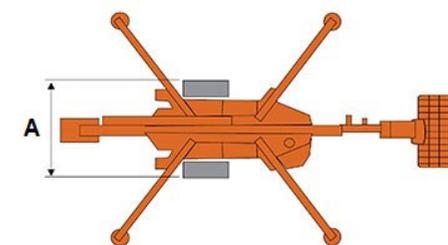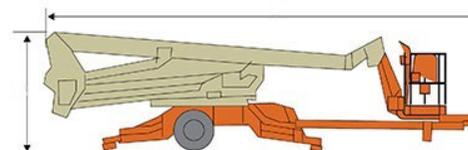

A
790