

HYSTER



Característica	U.M.	H50CT
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	2.500
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	4.775
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	2.030
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.236
Velocidade de descida	m/min	49
Velocidade de elevação	m/min	44
Velocidade máxima de translação	km/h	18
Motor		
Marca/modelo		Mazda 2.2L
Potência	HP/rpm	48
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		GLP
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidroshift/powershift)		Powershift Convencional
Tração (4x2 / 4x4)		4x2

Pesos e dimensões



Altura livre sobre o solo	mm	127
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	2.491 x 1.160 x 2.149
Peso total com garfo	kg	3.284

Dados gerais

Código Finame		Não informado
País de origem		Brasil
Pneus (tipo)		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Triplex
Sistema de freio (tipo)		Hidráulico / Pedal

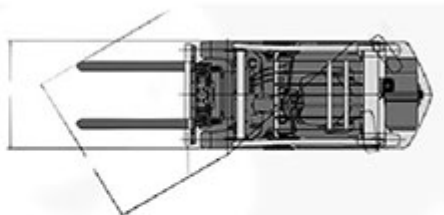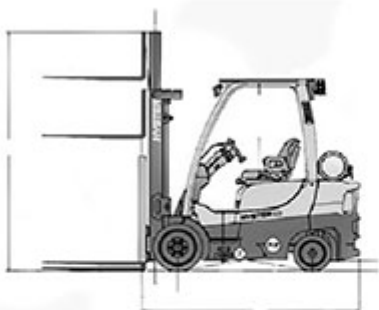

	A	B	C	D	E
H50CT	2.149	-	2.149	2.236	1.160
H50FT	2.560	2.690	2.140	2.220	1.160
H55FT	2.600	2.730	2.145	2.260	1.190

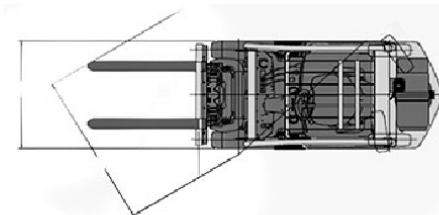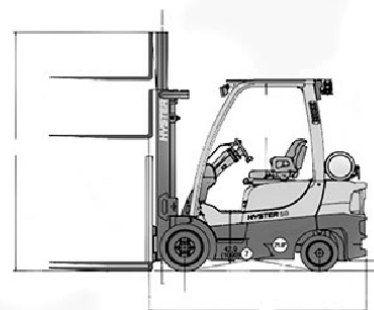

	A	B	C	D	E
H50CT	2.149	-	2.149	2.236	1.160
H50FT	2.560	2.690	2.140	2.220	1.160
H55FT	2.600	2.730	2.145	2.260	1.190