

HYSTER


Característica	U.M.	H70FT
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	3.500
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	3.710
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	3.420
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.380
Velocidade de descida	m/min	50
Velocidade de elevação	m/min	53
Velocidade máxima de translação	km/h	19,2
Motor		
Marca/modelo		GM 2.4L / Yanmar 3.3L
Potência	HP/rpm	62 / 65
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		GLP / Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidroshift/powershift)		Powershift DuraMatch™
Tração (4x2 / 4x4)		4x2

Pesos e dimensões


Altura livre sobre o solo	mm	180
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	2.740 x 1.190 x 2.145
Peso total com garfo	kg	4.793

Dados gerais

Código Finame		2245208
País de origem		Não informado
Pneus (tipo)		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Duplex e Triplex
Sistema de freio (tipo)		Hidráulico / Pedal

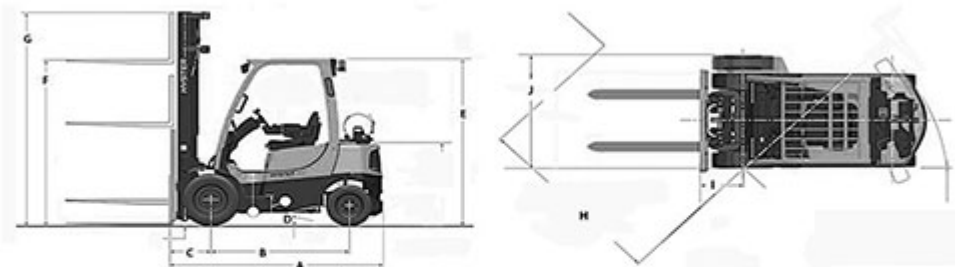

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
H60FT	2.630	1.620	480	180	1.102	3.710	2.600	2.099	480	1.190
H70FT	2.740	1.700	480	180	1.102	3.710	2.600	2.142	480	1.190
H90FT	2.997	-	-	180	1.102	-	-	-	480	1.402

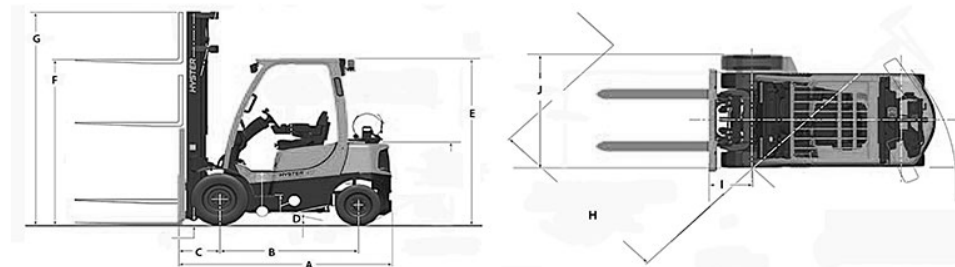

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
H60FT	2.630	1.620	480	180	1.102	3.710	2.600	2.099	480	1.190
H70FT	2.740	1.700	480	180	1.102	3.710	2.600	2.142	480	1.190
H90FT	2.997	-	-	180	1.102	-	-	-	480	1.402