

JCB


Característica	U.M.	RTFL 940
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	4.000
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	6.700
Carga máxima de tombamento	kg	4.000
Carga na altura máxima	kg	4.000
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	4.490
Velocidade de descida	m/min	Não informado
Velocidade de elevação	m/min	Não informado
Velocidade máxima de translação	km/h	29
Motor		
Marca/modelo		JCB Diesel TC-63
Potência	HP/rpm	84 / 63Kw @2.200
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		JCB Syncro Shuttle
Tração (4x2 / 4x4)		4x2 ou 4x4

Pesos e dimensões

Altura livre sobre o solo	mm	370
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	3.580 x 2.200 x 2.850
Peso total com garfo	kg	6.360

Dados gerais

Código Finame		Não aplicável
País de origem		Reino Unido
Pneus (tipo)		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		3.600 mm Duplex/4.500 mm Triplex com elevação livre/5.500 mm Triplex/6.7 mm Triplex
Sistema de freio (tipo)		Multi-discos, blindados imersos em óleo, servo-assistidos hidráulicamente, auto ajustáveis no eixo dianteiro.

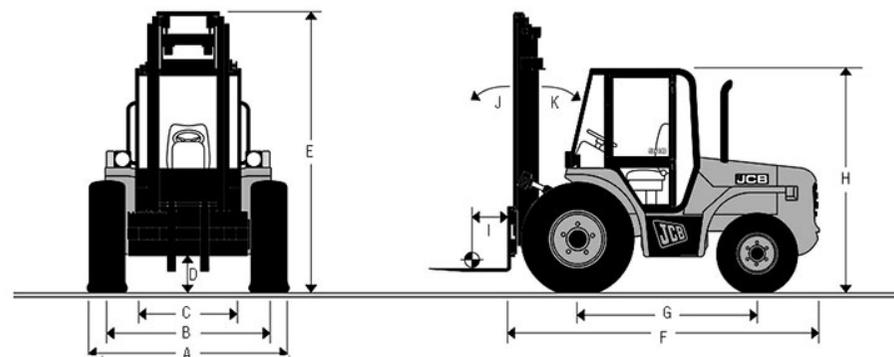

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2.200	1.800	1.160	370	3.250	3.580	2.130	2.570	500	10°	10°