

MANITOU


Característica	U.M.	MX 30-4
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	3.000
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	7.000
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	1.600
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	3.930
Velocidade de descida	m/min	30
Velocidade de elevação	m/min	36
Velocidade máxima de translação	km/h	28
Motor		
Marca/modelo		Perkins 1104D-44T NL 38894
Potência	HP/rpm	95/2.200
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrosto/powershift)		Conversor de Torque
Tração (4x2 / 4x4)		4 x 4

Pesos e dimensões

Altura livre sobre o solo	mm	395
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	4.835 x 2.105 x 2.785
Peso total com garfo	kg	5.620

Dados gerais

Código Finame		Não aplicável
País de origem		França
Pneus (tipo)		16.5/85-24 SGI 8 PR 10.5-80 R18 TG 42 10 PR
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		2
Sistema de freio (tipo)		Multidisco com banho de óleo

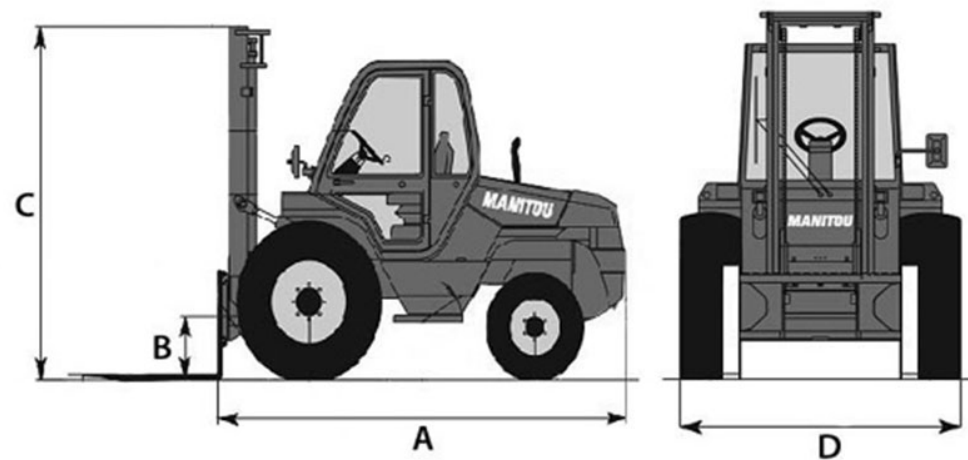

	A	B	C	D
MSI30-4	4.835	395	2.785	2.105