# MANITOU

| Característica | U.M. | MX 50-4 |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Capacidade de carga | kg | 5.000 |
| **Dados Operacionais** | | |
| Altura máxima de trabalho | mm | 5.500 |
| Carga máxima de tombamento | kg | Não informado |
| Carga na altura máxima | kg | 2.000 |
| Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 3.985 |
| Velocidade de descida | m/min | 30 |
| Velocidade de elevação | m/min | 24 |
| Velocidade máxima de translação | km/h | 25 |
| **Motor** | | |
| Marca/modelo | | PERKINS 1104 D - 44T |
| Potência | HP/rpm | 95/2.200 |
| Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás) | | Diesel |
| **Transmissão** | | |
| Tipo (mecânica/hidrost/powershift) | | Conversor de Torque |
| Tração (4x2 / 4x4) | | 4 x 4 |

# MANITOU

MX 50-4

| Pesos e dimensões | | |
|---|---|---|
| Altura livre sobre o solo | mm | 375 |
| Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 4.945 x 2.080 x 2.910 |
| Peso total com garfo | kg | 7.660 |
| **Dados gerais** | | |
| Código Finame | | Não aplicável |
| País de origem | | França |
| Pneus (tipo) | | 18 R22.5 XF Tubeless 340/80 R18 |
| Preço de Referência | R$ | Não informado |
| Segmentos de torre | | 2 |
| Sistema de freio (tipo) | | Multidisco com banho de óleo |

# MANITOU

MX 50-4

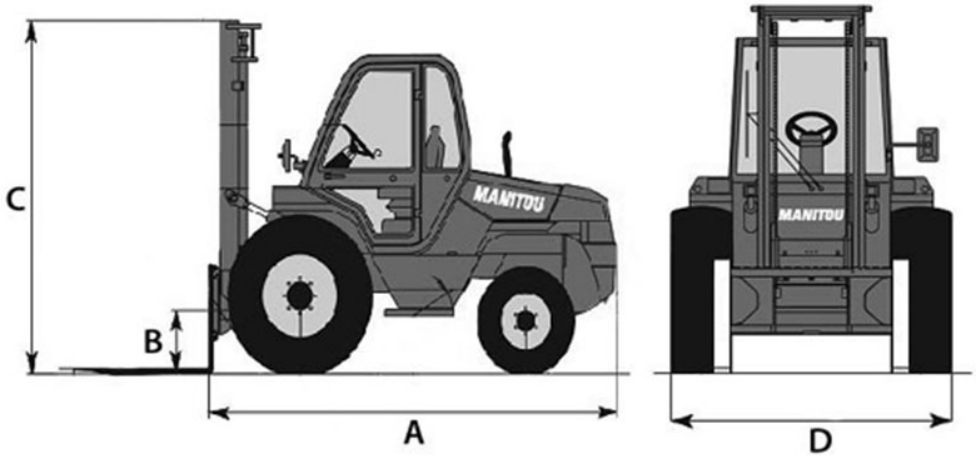


| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| MSI50-4 | 4.945 | 375 | 2.910 | 2.080 |