


EUROMECC

Característica	U.M.	EUROMOBIL4 FAST DRY 70
Carac.Principal		
Capacidade (teórica)	m³/h	70
Silo de agregados		
Capacidade total	m³	95
Quantidade de agregados		4
Tipo		Em linha - com transportador de correia
Silo de cimento		
Altura de descarga	mm	Depende da configuração
Capacidade - Silo	m³	45-120
Dosador de água		
Capacidade	l	30
Sistema de dosagem		Emissor de pulsos eletromecânicos 2"
Misturador		
Capacidade - Misturador	m³	Não informado
Tempo de mistura	s	Não informado
Tipo - Misturador		Não - Central dosadora
Informações Complementares		
Capacidade da balança de agregados	kg	13

Capacidade da balança de cimento	kg	3
Código Finame		Não aplicável
Dosador de aditivos		Opcional
País de origem		Itália
Potência necessária	KVA	70
Preço de Referência	R\$	Não informado
Sistema de controle automático		Sim
Sistema de pesagem		Pesagem por balança com célula de carga
Tempo de dosagem	s	10 min - variável em relação à produção
Tipo de central		Móvel

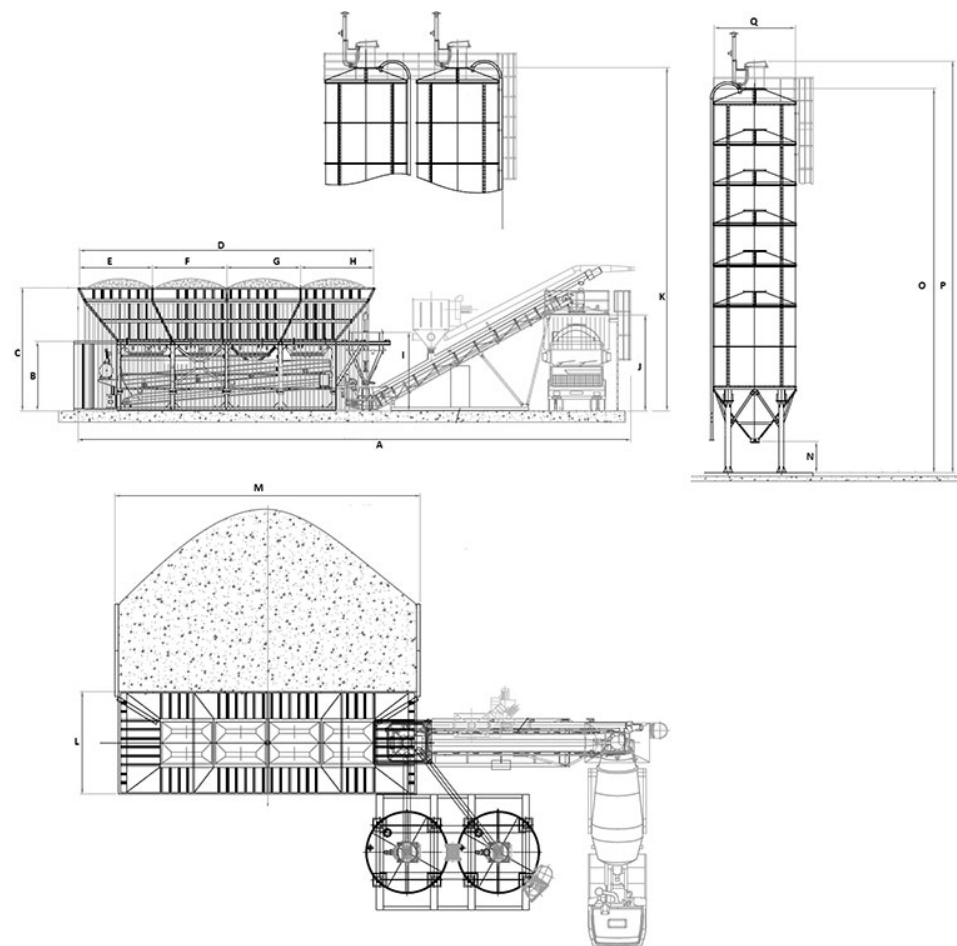

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Euromobil fast Dry 70	23.900	3.000	5.325	12.800	3.200	3.200	3.200	3.200	3.397	4.129	14.850	4.420	13.190	1.334	16.600	17.800	3.500