
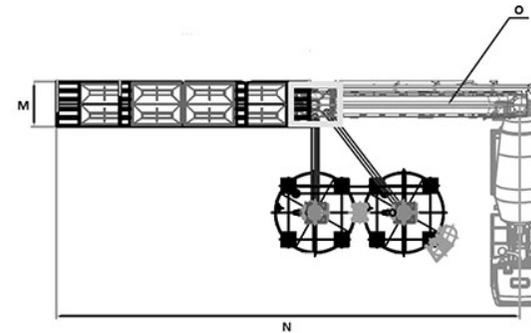
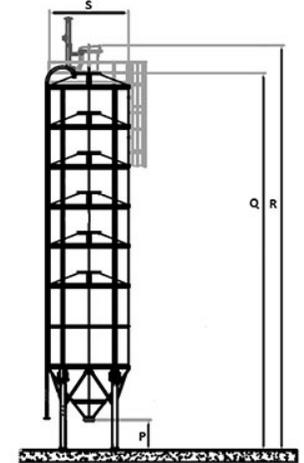
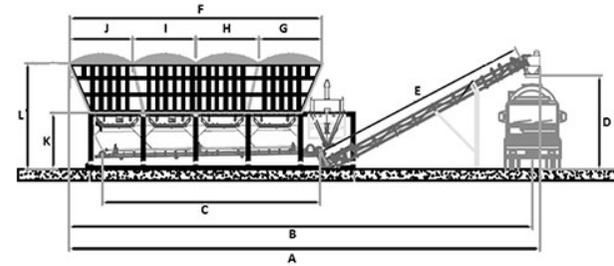


EUROMECC

Característica	U.M.	EUROMOBIL4 DRY
Carac.Principal		
Capacidade (teórica)	m³/h	50
Silo de agregados		
Capacidade total	m³	28
Quantidade de agregados		4
Tipo		Em linha - com transportador de correia
Silo de cimento		
Altura de descarga	mm	Não informado
Capacidade - Silo	m³	45-120
Dosador de água		
Capacidade	l	30
Sistema de dosagem		Emissor de pulsos eletromecânico 2"
Misturador		
Capacidade - Misturador	m³	Não informado
Tempo de mistura	s	Não informado
Tipo - Misturador		Não - Central dosadora
Informações Complementares		
Capacidade da balança de agregados	kg	8

Capacidade da balança de cimento	kg	2
Código Finame		Não aplicável
Dosador de aditivos		Opcional
País de origem		Itália
Potência necessária	KVA	60
Preço de Referência	R\$	Não informado
Sistema de controle automático		Sim
Sistema de pesagem		Pesagem por balança com célula de carga
Tempo de dosagem	s	10 min - Variável em relação à produção
Tipo de central		Móvel

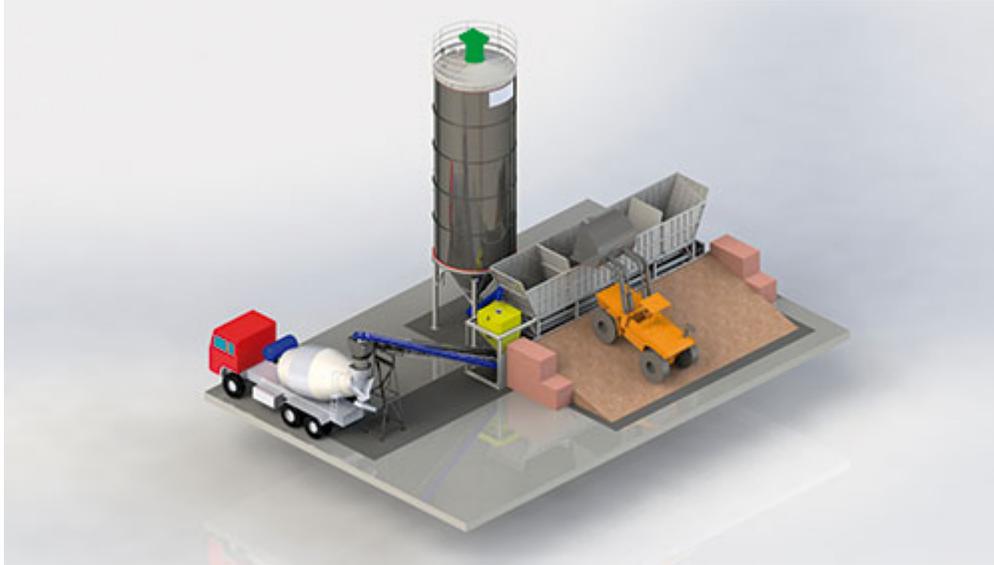

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Euromobil 4 DRY	20.910	20.585	9.680	4.130	9.770	11.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.500	4.875	1.955	20.575	10.000	1.334	16.600	17.000	3.500