


EUROMECC

Característica	U.M.	SERIE DRY
Carac.Principal		
Capacidade (teórica)	m³/h	80
Silo de agregados		
Capacidade total	m³	65-220
Quantidade de agregados		de 4 até 6
Tipo		Em linha - com transportador de correia
Silo de cimento		
Altura de descarga	mm	Depende da configuração
Capacidade - Silo	m³	45-120
Dosador de água		
Capacidade	l	30-40
Sistema de dosagem		Emissor de pulsos eletromecânicos 2" ou 3"
Misturador		
Capacidade - Misturador	m³	Não informado
Tempo de mistura	s	Não informado
Tipo - Misturador		Não - Central dosadora
Informações Complementares		
Capacidade da balança de agregados	kg	10

Capacidade da balança de cimento	kg	5
Código Finame		Não aplicável
Dosador de aditivos		Opcional
País de origem		Itália
Potência necessária	KVA	50
Preço de Referência	R\$	Não informado
Sistema de controle automático		Sim
Sistema de pesagem		Pesagem por balança com célula de carga
Tempo de dosagem	s	7
Tipo de central		Fixa

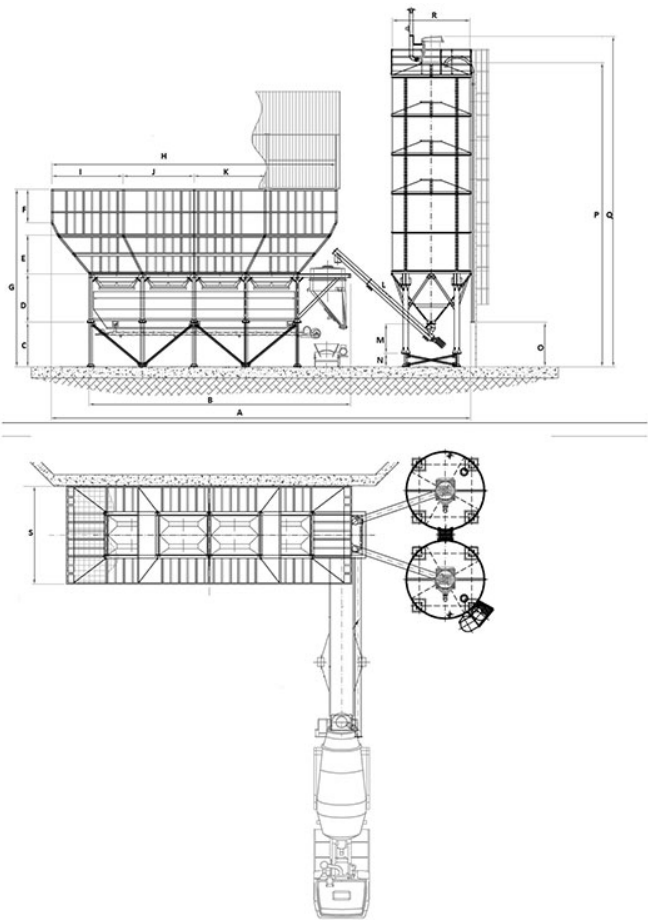

Euromobil Fast Dryl	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
	18.900	11.800	2.000	2.172	1.755	15.000	8.000	12.800	3.200	3.200	3.200	5.500	1.334	600	2.000	13.700	14.300	3.500	4.280