


# CIBER

Característica	U.M.	KOMPAKT 500
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade de produção	t/h	20
<b>Silo de agregados</b>		
Capacidade da balança de agregados	kg	10
Capacidade de cada compartimento	m <sup>3</sup>	3,85
Quantidade de compartimentos		4
<b>Sistema de asfalto</b>		
Capacidade da balança de asfalto	kg	Não informado
Capacidade da bomba de asfalto	l/min	60
<b>Queimador</b>		
Combustível usado		Diesel, óleos combustíveis ASTM nº 5 e nº6
Faixa de consumo	l/h	120 à 300
Potência	kCal/s	Não informado
Tipo de queimador		Atomização a baixa pressão
<b>Misturador</b>		
Capacidade	kg	Não informado
Tipo de misturador		Pug Mill de dois eixos
<b>Dimensões do secador</b>		

Comprimento	mm	5.008
Diâmetro	mm	1.373
<b>Sistema de filtragem</b>		
Área de filtragem	m <sup>2</sup>	320
Tipo		Filtro de mangas plissadas
<b>Informações complementares</b>		
Alimentador de filler		Opcional
Altura de descarga	mm	3.086
Capacidade do silo de massa pronta	t	1
Código Finame		Não informado
Controle eletrônico		Sim
Correia transportadora		Não informado
Dimensões (CxLxA)	mm	14.556 x 2.600
Inclinação	Graus	Não informado
País de origem		Não informado
Potência necessária	KVA	130
Preço de Referência	R\$	Não informado
Reciclados		Não
Sistema de pesagem		Volumétrica (Individual Dinâmica como Opcional)

Tipo de usina

Móvel, com 1 módulo

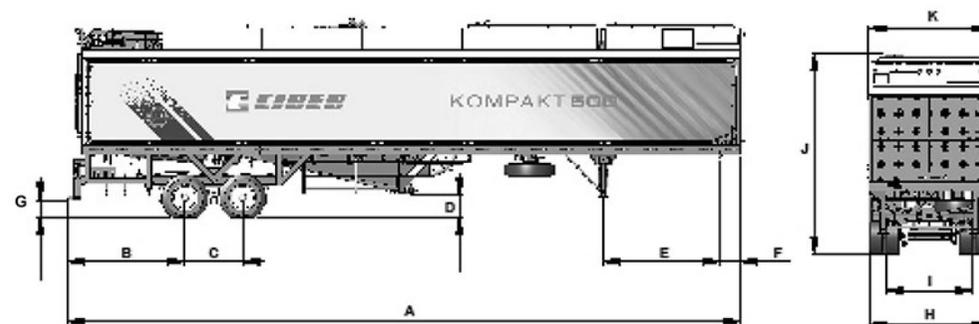

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
14.551	2.530	1.250	480	2.530	440	380	2.575	1.880	4.070	2.600