

XCMG

Característica	U.M.	XE215C
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	21.500
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Isuzu BB-6BGI, mecânico (Euro II)
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	160/2.150
Torque máximo	Nm/rpm	551/1.600
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	9.910
Altura máxima de carregamento	mm	6.860
Altura máxima de corte	mm	9.725
Característica		Não informado
Força de escavação da caçamba	kN	138
Força de escavação do braço	kN	102
Profundidade máxima de escavação	mm	6.670

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroadada	m ³	0,91
Largura	mm	1.150
Custo Horário	R\$	0,00

Material rodante

Largura das sapatas	mm	600
Pressão de contato no solo	kg/cm ²	0,475
Tração	kN	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00



Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		No manual
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não disponível
Sistema de transmissão de dados		Não disponível
Custo Horário	R\$	0,00

Circuito piloto

Características		M5X130CHB/10A-53A/285
Pressão máxima	bar	34,3
Tipo de bomba		Cinética
Vazão máxima	l/min	206

Custo Horário	R\$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	Não informado
Tipo e características		K3V112DT-1X7R/9NC9-5BV, com pressão máxima de 34,3 bar e vazão máxima de 2x206 l/min
Vazão máxima	l/min	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Fechada, com Proteção ROPS/FOPS, com ar condicionado
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	9.520 x 2.990 x 3.050
País de origem		China
Preço de Referência	R\$	Não informado
Torque de giro	kNm	551/1.600
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,5/3,5
Custo Horário	R\$	0,00

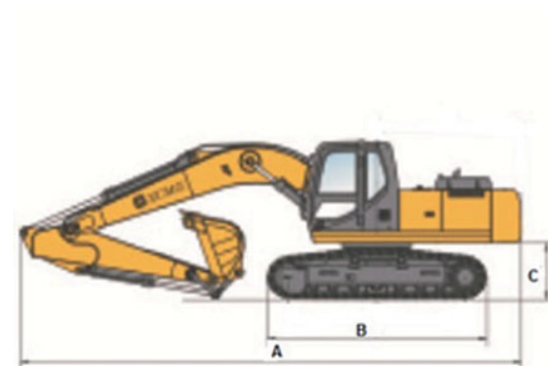

XE215C	A	B	C	D	E
	9.520	4.255	1.055	2.990	2.985