


# SDLG

Característica	U.M.	LG918
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade da caçamba	m³	1
<b>Motor</b>		
Modelo		Yuchai YC4D80-T20 (Tier II)
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	78/2.400
Torque máximo	Nm/rpm	265/1.600
<b>Carga estática de tombamento</b>		
Posição articulada	kg	3.600
Posição reta	kg	Não informado
<b>Eletrônica embarcada</b>		
Sistema de diagnose de falhas		Não disponível
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não disponível
Sistema de transmissão		Tipo Powershift contra eixos, modelo Shantui BD05N1
Sistema de transmissão de dados		Não disponível
<b>Pneus</b>		
Dianteiros		16/70-20

Traseiros		16/70-20
<b>Sistema Hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	175
Tipo e características		Servoassistido, com pressão máxima de 175 bar
Vazão máxima	l/min	Não informado
<b>Informações Complementares</b>		
Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima	mm	3.199
Altura livre do solo	mm	290
Altura máxima de descarga	mm	2.510
Altura total	mm	2.920
Articulação do chassi	Graus	35
Braço de levantamento		Articulador Z-bar
Cabine		Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.798 x 2.140 x 2.920
Força de desagregação	kN	58
Freios		Com pastilha e disco seco, duplo circuito, ar sobre hidráulico, montados nas extremidades dos eixos
Marchas		2 à frente / 2 à ré
País de origem		China

Peso Operacional	kg	6.200
Preço de Referência	R\$	Não informado
Profundidade de escavação	mm	Não informado
Raio de giro	mm	4.546
Velocidades máximas em cada marcha	km/h	Frente 1ª 10 / 2ª 26,5 / Ré 1ª 9,6 / Ré 2ª 25

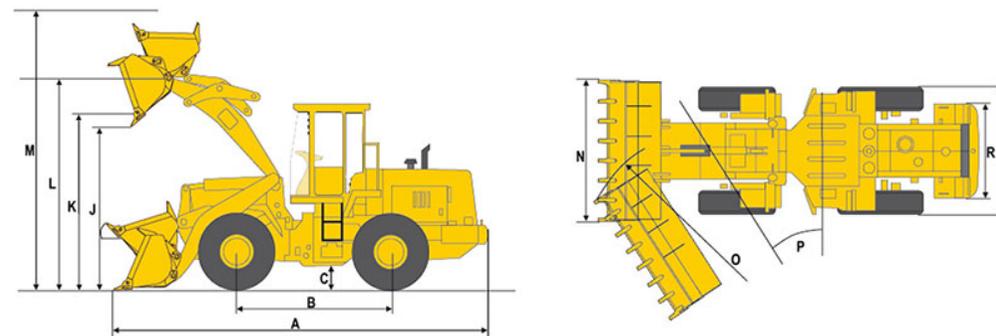

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>J</b>	<b>K</b>	<b>L</b>	<b>M</b>	<b>N</b>	<b>O</b>	<b>P</b>	<b>R</b>	<b>S</b>
5.748	2.260	290	2.422	2.510	3.199	4.144	2.140	R5062	35°	1.630	2.040