
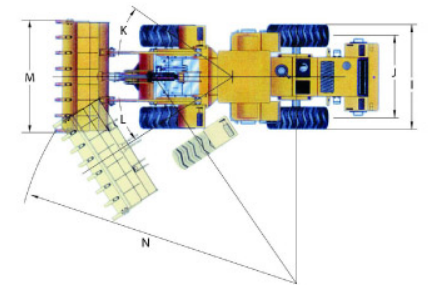


# XCMG

| Característica                                  | U.M.   | ZL50G                         |
|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------|
| <b>Carac.Principal</b>                          |        |                               |
| Capacidade da caçamba                           | m³     | 3                             |
| <b>Motor</b>                                    |        |                               |
| Modelo                                          |        | Cummins - CTAA8.3-C, mecânico |
| Norma de medição                                |        | Não informado                 |
| Potência máxima                                 | HP/rpm | 205/2.000                     |
| Torque máximo                                   | Nm/rpm | 991                           |
| <b>Carga estática de tombamento</b>             |        |                               |
| Posição articulada                              | kg     | Não informado                 |
| Posição reta                                    | kg     | Não informado                 |
| <b>Eletrônica embarcada</b>                     |        |                               |
| Sistema de diagnose de falhas                   |        | Manual                        |
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção |        | Não disponível                |
| Sistema de transmissão                          |        | Não informado                 |
| Sistema de transmissão de dados                 |        | Não disponível                |
| <b>Pneus</b>                                    |        |                               |
| Dianteiros                                      |        | 23,5 - 25                     |

|                                                         |       |                                                      |
|---------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|
| Traseiros                                               |       | 23,5 - 25                                            |
| <b>Sistema Hidráulico</b>                               |       |                                                      |
| Pressão máxima                                          | bar   | Não informado                                        |
| Tipo e características                                  |       | Pressão máxima de 17,5 Mpa                           |
| Vazão máxima                                            | l/min | Não informado                                        |
| <b>Informações Complementares</b>                       |       |                                                      |
| Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima | mm    | Não informado                                        |
| Altura livre do solo                                    | mm    | 450                                                  |
| Altura máxima de descarga                               | mm    | 3.090                                                |
| Altura total                                            | mm    | 5.220                                                |
| Articulação do chassi                                   | Graus | 35                                                   |
| Braço de levantamento                                   |       | Tipo H                                               |
| Cabine                                                  |       | Fechada, com proteção ROPS/FOPS, com ar condicionado |
| Código Finame                                           |       | Não aplicável                                        |
| Dimensões (CxLxA) para transporte                       | mm    | 8.110 x 3.000 x 3.508                                |
| Força de desagregação                                   | kN    | 170                                                  |
| Freios                                                  |       | Pneumático com disco banhado a óleo nas 4 rodas      |
| Marchas                                                 |       | 4 à frente / 3 à ré                                  |
| País de origem                                          |       | China                                                |

|                                    |      |                                                                                                        |
|------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso Operacional                   | kg   | 18.000                                                                                                 |
| Preço de Referência                | R\$  | Não informado                                                                                          |
| Profundidade de escavação          | mm   | Não informado                                                                                          |
| Raio de giro                       | mm   | 6,4                                                                                                    |
| Velocidades máximas em cada marcha | km/h | Frente 1° 8 km/h / 2° 13 km/h / 3° 27 km/h / 4° 36 km/h / Ré 1° 8 km/h / Ré 2° 13 km/h / Ré 3° 27 km/h |

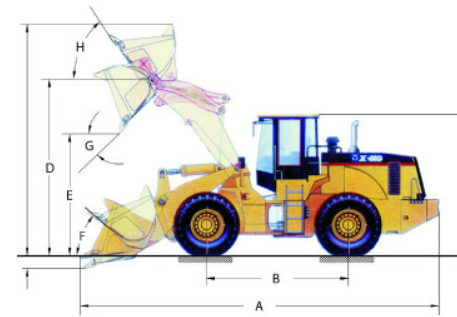

|         | A     | B     | C     | D     | E     | F   | G   | H   | I     | J     | K   | L   | M     | N     |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-------|-------|
| ZL 50G  | 8.110 | 3.300 | 3.508 | 4.110 | 3.090 | 45° | 45° | 59° | 2.800 | 2.200 | 35° | 35° | 3.000 | 7.300 |
| ZL 30 H | 6.870 | 2.700 | 3.263 | 3.830 | 2.930 | 45° | 45° | 59° | 2.460 | 1.850 | 38° | 38° | 2.490 | 4.850 |