

# XGMA

Característica	U.M.	XG955III
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade da caçamba	m <sup>3</sup>	2,5
<b>Motor</b>		
Modelo		Shangchai C6121
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	217
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
<b>Carga estática de tombamento</b>		
Posição articulada	kg	Não informado
Posição reta	kg	Não informado
<b>Eletrônica embarcada</b>		
Sistema de diagnose de falhas		Não disponível
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não disponível
Sistema de transmissão		XG power shift
Sistema de transmissão de dados		Não disponível
<b>Pneus</b>		
Dianteiros		23.5-25 16 PR

Traseiros 23.5-25 16 PR

---

**Sistema Hidráulico**

---

Pressão máxima bar Não informado

Tipo e características Não informado

Vazão máxima l/min Não informado

---

**Informações Complementares**

---

Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima mm Não informado

Altura livre do solo mm 500

Altura máxima de descarga mm 45

Altura total mm Não informado

Articulação do chassi Graus 35

Braço de levantamento Tipo Z

Cabine Fechada com ar condicionado

Código Finame Não aplicável

Dimensões (CxLxA) para transporte mm 7.815 x 2.990 x 3.350


Força de desagregação kN 155

Freios Não informado

Marchas 2F 1R km/h

País de origem China

Peso Operacional	kg	17.200
Preço de Referência	R\$	Não informado
Profundidade de escavação	mm	Não informado
Raio de giro	mm	6.650
Velocidades máximas em cada marcha	km/h	Frente: 11,5 - 38 km/h Ré: 16 km/h km/h

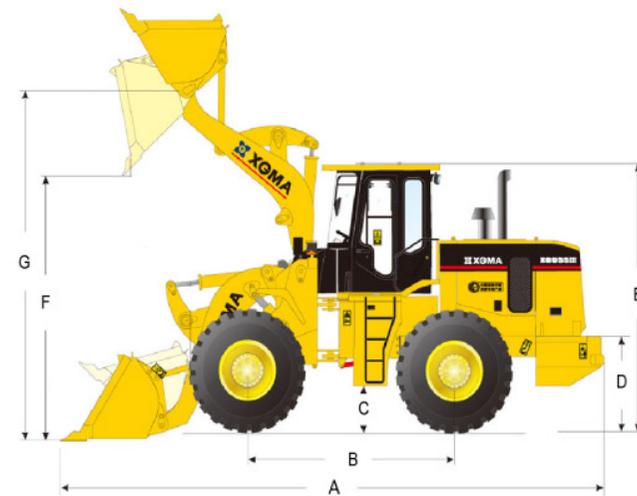

A	B	C	D	E	F	G
7.815	2.880	500	1.030	3.350	3.090	4.120