CATERPILLAR

Característica	U.M.	226B3
Carac.Principal		
Capacidade nominal de carga	kg	680
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		226B3
Níveis de emissão		Tier 4 Interim
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	Cat C2.2 T
Torque máximo	Nm/rpm	56
Custo Horário	R$	0,00
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	505
Altura máxima de descarga	mm	2.854
Altura total	mm	3709
Carga estática de tombamento	kg	1.360
Força de desagregação	kN	18,16
Peso operacional	kg	2.641

Profundidade de escavação	mm	Não informado
Custo Horário	R$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	230
Vazão máxima	l/min	61
Custo Horário	R$	0,00
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.233 x 1.525 x 1.950
Distância entre eixos	mm	986
Raio de giro frontal	mm	1.944
Raio de giro traseiro	mm	1.502
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Capacidade da caçamba coroada	m^3	0,36
Código Finame		Não aplicável
Esteira		Não informado
Largura das sapatas	mm	Não informado
País de origem		Estados Unidos
Pneus		Não informado

CATERPILLAR

226B3

Preço de Referência	R$	Não informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	12,7
Custo Horário	R$	0,00

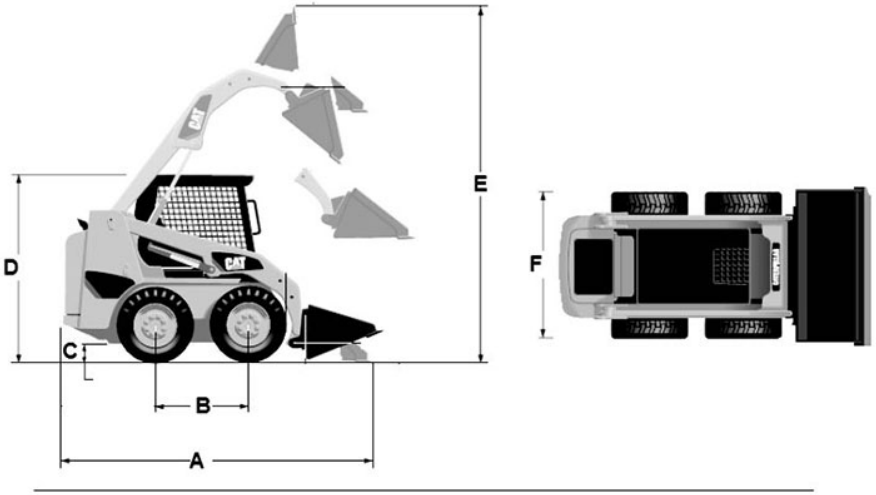

A	B	C	D	E	F
3.233	986	195	1.950	3.709	1.525