


KOMATSU

| Característica | U.M. | HD465-7 |
|--|--------|--|
| Carac.Principal | | |
| Capacidade de carga (nominal) | kg | 55.000 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Motor | | |
| Modelo | | Komatsu SAA6D140E-5, eletrônico (Tier III) |
| Potência máxima | HP/rpm | 732 /2.000 |
| Torque máximo | Nm/rpm | Não informado |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Eletrônica embarcada | | |
| Sistema de diagnose de falhas | | Standard |
| Sistema de gerenciamento operação/manutenção | | Standard |
| Sistema de transmissão de dado | | Standard |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Freio | | |
| Dianteiro | | A disco, acionado hidraulicamente |
| Traseiro | | A disco, acionado hidraulicamente |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |

Informações Complementares

| | | |
|--|-----|---|
| Alcance da caçamba (elevação máxima) | mm | 8.000 |
| Altura livre do solo | mm | 645 |
| Cabine | | Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS como itens de série |
| Capacidade da caçamba - coroada - SAE | m³ | 32,7 |
| Capacidade máxima de rampa (carregado) | % | 25% |
| Código Fname | | Não aplicável |
| Dianteiros | mm | 18.00-33 |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 8.465 x 3.660 x 4.150 |
| Marchas | | 7 à frente / 1 à ré |
| País de origem | | Japão |
| Peso operacional | kg | 42.800 |
| Pneus | | 24.00-35-36PR |
| Preço de Referência | R\$ | Não informado |
| Raio de giro | mm | Não informado |
| Retardador hidráulico | | Com discos múltiplos refrigerados a óleo |
| Sistema de direção | | Com cilindros hidropneumáticos independentes |
| Sistema de suspensão | | Com cilindros hidropneumáticos independentes |

| | | |
|----------------------------------|------|---------------|
| Sistema de transmissão | | Automática |
| Traseiros | mm | 18.00-33 |
| Velocidade máxima em cada marcha | km/h | Não informado |
| Volume da caçamba - rasa | m³ | 25 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |

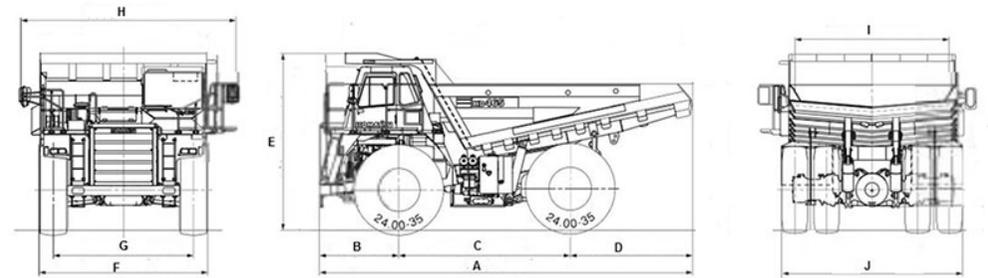

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| HD 465-7 | 9.355 | 1.985 | 4.300 | 3.070 | 4.400 | 4.235 | 3.515 | 5.395 | 3.870 | 4.595 |