

HYUNDAI


Característica	U.M.	70DS-7E
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	7.000
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	6.000
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	6.200
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	3.360
Velocidade de descida	m/min	0,45
Velocidade de elevação	m/min	0,48
Velocidade máxima de translação	km/h	35,2
Motor		
Marca/modelo		Mitsubishi/S6S-T
Potência	HP/rpm	90/2.300
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4x2

Pesos e dimensões

Altura livre sobre o solo	mm	220
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	3.620 x 2.087 x 2.500
Peso total com garfo	kg	10.765

Dados gerais


Código Finame	Não aplicável
País de origem	Coreia do Sul
Pneus (tipo)	Não informado
Preço de Referência	R\$ Não informado
Segmentos de torre	Triplex
Sistema de freio (tipo)	A disco úmido

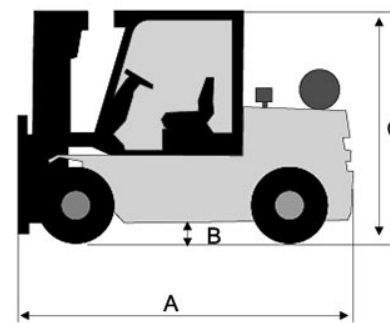

A
4.820

B
220

C
2.500

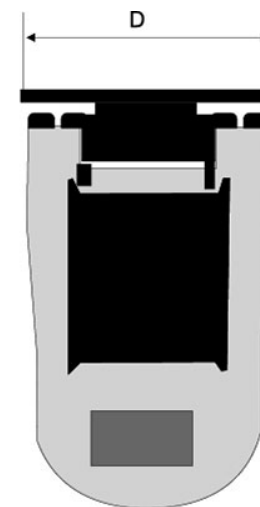

D
2.087