



# LIUGONG

Característica	U.M.	CLG2050H Light
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade de carga	kg	5.000
<b>Dados Operacionais</b>		
Altura máxima de trabalho	mm	6.000
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	3.800
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.800
Velocidade de descida	m/min	31.8/28.8
Velocidade de elevação	m/min	25.2/32.4
Velocidade máxima de translação	km/h	20/22
<b>Motor</b>		
Marca/modelo		Cummins 3.3TAA
Potência	HP/rpm	80.5/2.200
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
<b>Transmissão</b>		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4x2
<b>Pesos e dimensões</b>		
Altura livre sobre o solo	mm	131
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	3.150 x 1.480 x 2.300
Peso total com garfo	kg	6.850
<b>Dados gerais</b>		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		China
Pneus (tipo)		Pneumáticos / Superelásticos
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Padrão dois estágios / duplex com elevação livre / triplex com elevação livre
Sistema de freio (tipo)		Freios hidráulicos

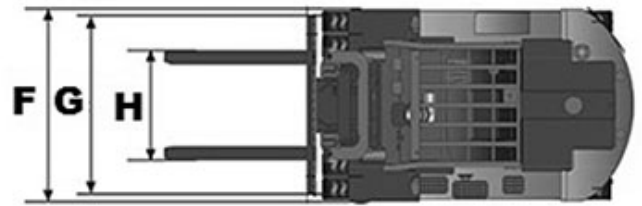

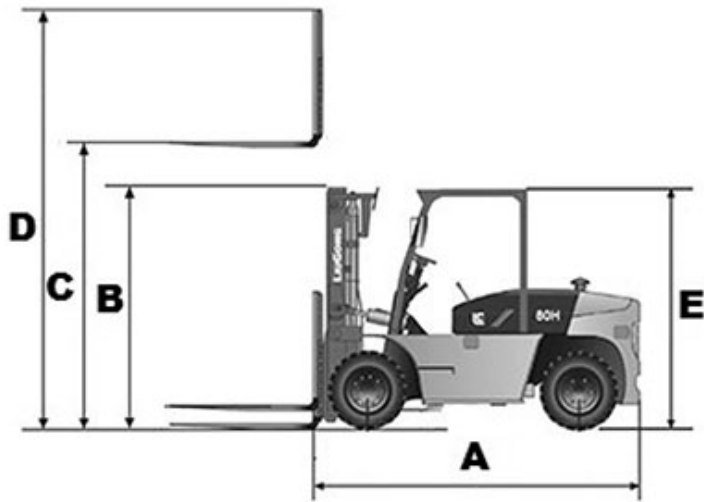

	A	B	C	D	E	F	G	H
CLG2050 LIGHT	3.457	2.534	3.000	4.377	2.520	2.040	1.840	1.840