
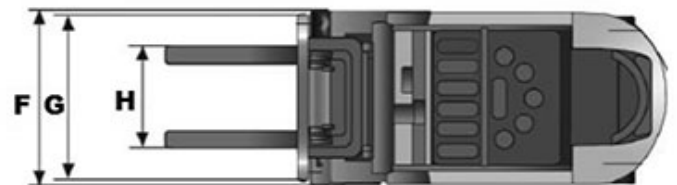


LIUGONG

Característica	U.M.	CLG2050H
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	5.000
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	6.000
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	4.100
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	3.250
Velocidade de descida	m/min	33/24
Velocidade de elevação	m/min	28.2/31.2
Velocidade máxima de translação	km/h	21/23
Motor		
Marca/modelo		Isuzu A-6BG1QC
Potência	HP/rpm	110.5/2.000
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4x2
Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	250
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	3.457 x 2.040 x 2.490
Peso total com garfo	kg	8.000
Dados gerais		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		China
Pneus (tipo)		Pneumáticos / Superelásticos
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Padrão dois estágios / duplex com elevação livre / triplex com elevação livre
Sistema de freio (tipo)		Freios hidráulicos

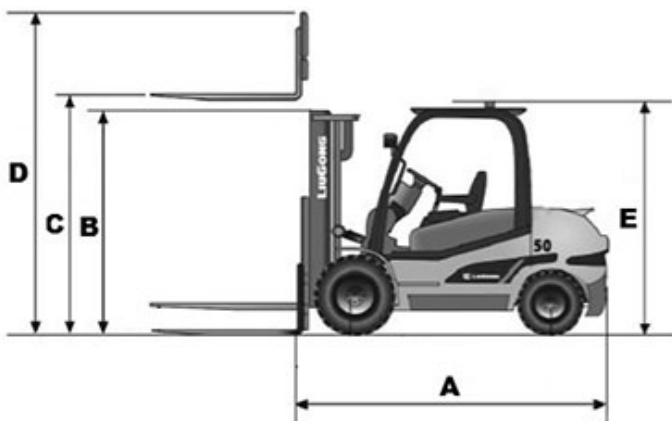

	A	B	C	D	E	F	G	H
CLG2050H	3.150	2.534	3.000	4.377	2.520	2.040	1.840	1.836