


# DISD

| Característica                                          | U.M.   | SD200                    |
|---------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| <b>Carac.Principal</b>                                  |        |                          |
| Capacidade da caçamba                                   | m³     | 1,7                      |
| <b>Motor</b>                                            |        |                          |
| Modelo                                                  |        | Weichai-Deutz WP6G125E22 |
| Norma de medição                                        |        | Não informado            |
| Potência máxima                                         | HP/rpm | 125/ 2.200               |
| Torque máximo                                           | Nm/rpm | 500/1.400~1.500          |
| <b>Carga estática de tombamento</b>                     |        |                          |
| Posição articulada                                      | kg     | Não informado            |
| Posição reta                                            | kg     | 9.200                    |
| <b>Eletrônica embarcada</b>                             |        |                          |
| Sistema de diagnose de falhas                           |        | Não informado            |
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção         |        | Não informado            |
| Sistema de transmissão                                  |        | Não informado            |
| Sistema de transmissão de dados                         |        | Não informado            |
| <b>Pneus</b>                                            |        |                          |
| Dianteiros                                              |        | 17,5-25-12-PR            |
| Traseiros                                               |        | 17,5-25-12-PR            |
| <b>Sistema Hidráulico</b>                               |        |                          |
| Pressão máxima                                          | bar    | 170                      |
| Tipo e características                                  |        | Não informado            |
| Vazão máxima                                            | l/min  | Não informado            |
| <b>Informações Complementares</b>                       |        |                          |
| Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima | mm     | 3.740                    |
| Altura livre do solo                                    | mm     | 350                      |
| Altura máxima de descarga                               | mm     | 5.054                    |
| Altura total                                            | mm     | 3.280                    |
| Articulação do chassi                                   | Graus  | 45                       |
| Braço de levantamento                                   |        | Não informado            |


|                                    |      |                                  |
|------------------------------------|------|----------------------------------|
| Cabine                             |      | Fechada com ar condicionado      |
| Código Finame                      |      | Não aplicável                    |
| Dimensões (CxLxA) para transporte  | mm   | 6.900 x 2.515 x 3.280            |
| Força de desagregação              | kN   | 9.2                              |
| Freios                             |      | Hidráulico, impulsionado a ar    |
| Marchas                            |      | 4 Marchas avante / 1 marcha a ré |
| País de origem                     |      | China                            |
| Peso Operacional                   | kg   | 10.500                           |
| Preço de Referência                | R\$  | Não informado                    |
| Profundidade de escavação          | mm   | 55                               |
| Raio de giro                       | mm   | 5.100                            |
| Velocidades máximas em cada marcha | km/h | 0-36                             |



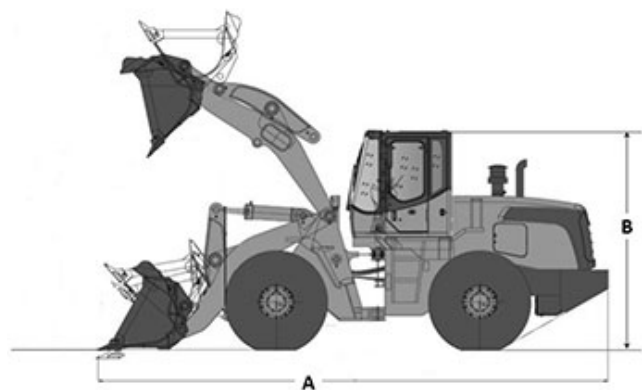

SD200

A  
6.900

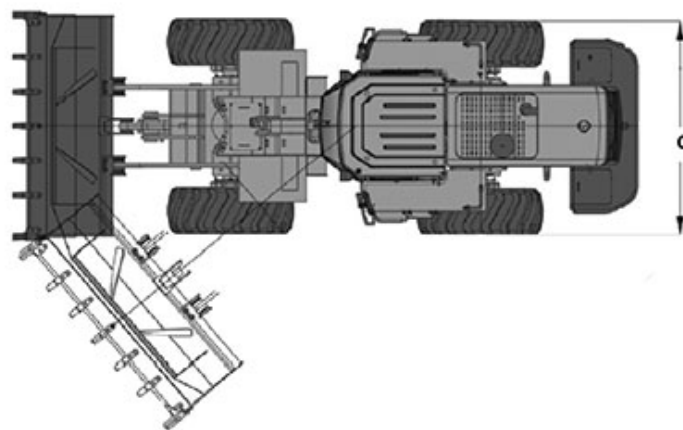

B  
3.280

C  
2.515