


HYUNDAI

| Característica | U.M. | 35B-7A |
|---|--------|-----------------------|
| Carac.Principal | | |
| Capacidade de carga | kg | 3.500 |
| Dados Operacionais | | |
| Altura máxima de trabalho | mm | 6.000 |
| Carga máxima de tombamento | kg | Não Informado |
| Carga na altura máxima | kg | 1.300 |
| Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 2.405 |
| Velocidade de descida | m/min | 24 |
| Velocidade de elevação | m/min | 23,04 |
| Velocidade máxima de translação | km/h | 16 |
| Motor | | |
| Marca/modelo | | Controlador ZAPI |
| Potência | HP/rpm | 80 V / 500 Ah |
| Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás) | | Elétrico |
| Transmissão | | |
| Tipo (mecânica/hidrostop/powershift) | | Powershift |
| Tração (4x2 / 4x4) | | 2 / 2 |
| Pesos e dimensões | | |
| Altura livre sobre o solo | mm | 50 |
| Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 2.639 x 1.365 x 2.138 |
| Peso total com garfo | kg | 5.250 |
| Dados gerais | | |
| Código Finame | | Não aplicável |
| País de origem | | China |
| Pneus (tipo) | | Sólido |
| Preço de Referência | R\$ | Não Informado |
| Segmentos de torre | | Duplex / triplex |
| Sistema de freio (tipo) | | Tambor |



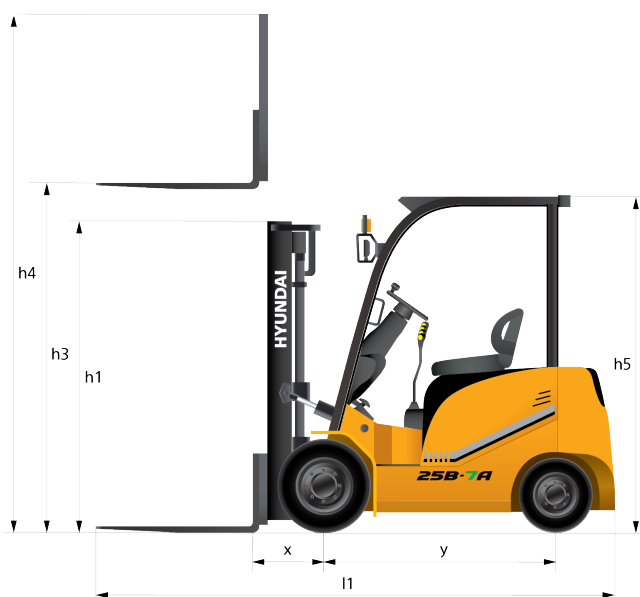

| Identification | | | |
|----------------|---|---------|--------------|
| 15 | Load Capacity / Rated Load | Kg | 3500 |
| 16 | Load Center Distance | mm | 500 |
| 18 | Load Distance, Center Of Drive Axle To Fork | x mm | 495 |
| 19 | Wheelbase | y mm | 1680 |
| Dimensions | | | |
| 42 | Height, Mast Lowered | h1 (mm) | 2,120 |
| 43 | Free Lift | mm | 170 |
| 44 | Lift Height | h3 (mm) | 3,000 |
| 45 | Height, Mast Extended | h4 (mm) | 4,140 |
| 47 | Height Of Overhead Guard (Cabin) | h5 (mm) | 2,138 |
| 48 | Seat Height / Stand Height Rel. To Sip | mm | 1,050 |
| 412 | Coupling Height | mm | 175 |
| 419 | Overall Length | l1 (mm) | 3,709 |
| 420 | Length To Face Of Forks | mm | 2,639 |
| 421 | Overall Width | b1 (mm) | 1,365 |
| 422 | Fork Dimension | mm | 1,070×130×50 |
| 423 | Fork Carriage ISO 2328, Class / Type A, B | - | A |
| 424 | Fork-Carriage Width | b3 (mm) | 250-1,060 |
| 431 | Ground Clearance, Below Mast, Loaded | mm | 50 |
| 432 | Ground Clearance, Center Of Wheelbase | mm | 115 |
| 434.1 | Aisle Width For Pallets 1000 X 1200 Crossways (L X W) | mm | 4,100 |
| 434.2 | Aisle Width For Pallets 800 X 1200 Crossways (W X L) | mm | 4,300 |
| 435 | Turning Radius | Wa (mm) | 2,405 |