

# ELGI

| Característica                                         | U.M.   | DS 650-200                 |
|--------------------------------------------------------|--------|----------------------------|
| <b>Carac.Principal</b>                                 |        |                            |
| Vazão livre efetiva                                    | pcm    | 650                        |
| Custo Horário                                          | R\$    | 0,00                       |
| <b>Motor</b>                                           |        |                            |
| Modelo                                                 |        | Cummins 6 CTA 8.3 mecânico |
| Níveis de emissão                                      |        | Não informado              |
| Potência máxima no volante                             | HP/rpm | 260                        |
| Rotação a plena carga                                  | rpm    | 2.200                      |
| Custo Horário                                          | R\$    | 0,00                       |
| <b>Compressor</b>                                      |        |                            |
| Pressão máxima de trabalho                             | bar    | Não informado              |
| Pressão normal de trabalho                             | bar    | 14                         |
| Tipo                                                   |        | Parafuso                   |
| Custo Horário                                          | R\$    | 0,00                       |
| <b>Pesos</b>                                           |        |                            |
| Peso operacional                                       | kg     | Não informado              |
| Peso para transporte                                   | kg     | 2.858                      |
| Custo Horário                                          | R\$    | 0,00                       |
| <b>Dimensões</b>                                       |        |                            |
| Dimensões (CxLxA) para transporte, com barra de tração | mm     | 3.124 x 1.851 x 2.120      |
| Custo Horário                                          | R\$    | 0,00                       |
| <b>Pneus</b>                                           |        |                            |
| Quantidade                                             |        | Não informado              |
| Tipo e medidas                                         |        | Não informado              |
| Custo Horário                                          | R\$    | 0,00                       |
| <b>Eletrônica embarcada</b>                            |        |                            |
| Sistema de diagnose de falha                           |        | Sim                        |
| Sistema de gerenciamento operação/manutenção           |        | Não disponível             |
| Sistema de transmissão de dados                        |        | Não disponível             |

|               |     |      |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

---

**Informações Complementares**

---


|               |  |               |
|---------------|--|---------------|
| Código Fíname |  | Não aplicável |
|---------------|--|---------------|

|                |  |       |
|----------------|--|-------|
| País de origem |  | Índia |
|----------------|--|-------|


|                     |     |               |
|---------------------|-----|---------------|
| Preço de Referência | R\$ | Não informado |
|---------------------|-----|---------------|

|               |     |      |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|



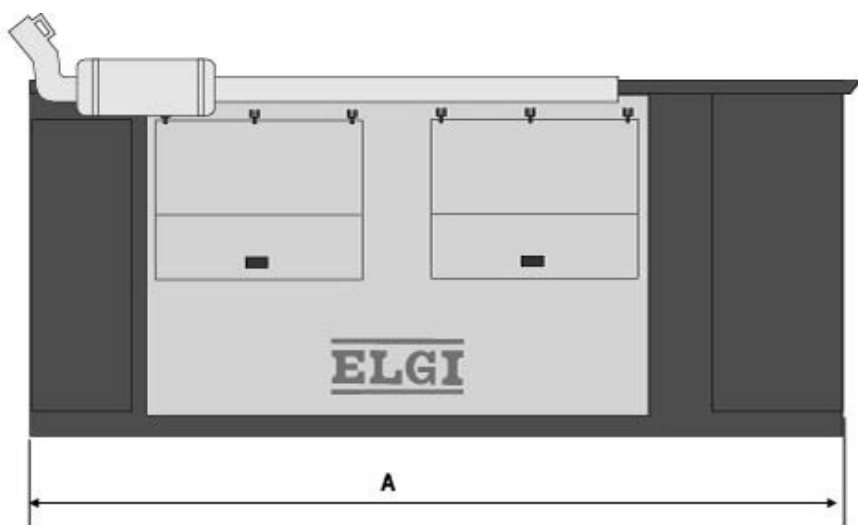

|                   | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> |
|-------------------|----------|----------|----------|
| <b>DS 450-150</b> | 2.782    | 1.837    | 1.215    |
| <b>DS 650-200</b> | 3.124    | 2.120    | 1.851    |
| <b>DS 900-200</b> | 4.562    | 2.350    | 1.634    |

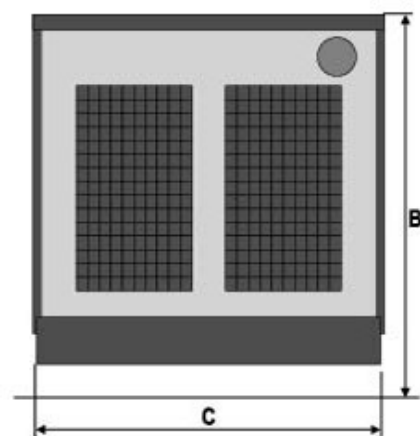

|                    | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> |
|--------------------|----------|----------|----------|
| <b>DS 900-350</b>  | 4.200    | 2.690    | 2.100    |
| <b>DS 1000-275</b> | 4.562    | 2.370    | 2.285    |