
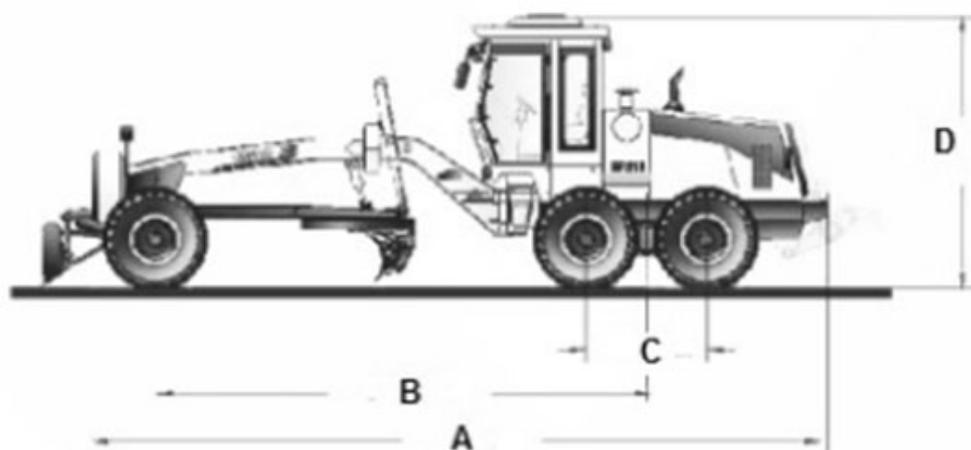


XCMG

Característica	U.M.	GR 215
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	205 (2.200)
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Cummins CTAA8.3-C - Mecânico
Níveis de emissão		Euro II g/(kW.h)
Norma de medição		Não informado
Torque máximo	Nm/rpm	991 /1.300
Custo Horário	R\$	0,00
Alcance de lâmina		
Alcance máximo lateral	mm	Não disponível
Ângulo máximo de talude	Graus	90
Deslocamento do círculo	mm	Não informado
Deslocamento lateral	mm	Não informado
Elevação máxima acima do solo	mm	460
Profundidade máxima de corte	mm	500
Tombamento hidráulico	Graus	28 - 70
Custo Horário	R\$	0,00
Escarificador		
Escarificador dianteiro		Não disponível
Escarificador traseiro		Paralelo, 5 dentes
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não disponível
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não disponível
Sistema de transmissão de dados		Não disponível
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	Não informado

Tipo e características		Articulado, hidráulico com sistema de sensor de carga, com 18 Mpa de pressão máxima e 2 x 50 l/min de vazão máxima
Vazão máxima	l/min	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Altura livre do solo	mm	430
Articulação do chassi	Graus	±27
Cabine		Fechada, com proteção ROPS/FOPS e ar condicionado
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	8.932 x 2.625 x 3.470
Dimensões da lâmina (LxA)	mm	4.270 x 610
Força da lâmina contra o solo	kgf	87
Freio		Tambor nas 4 rodas
Inclinação das rodas dianteiras	Graus	Não informado
Marchas		Não informado
Oscilação do eixo dianteiro	Graus	±15
Oscilação dos eixos tandem	Graus	Central
País de origem		China
Peso operacional	kg	16.500
Pneus		17.5 - 25TG - 12RP
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	7.300
Sistema de transmissão		Tipo ZF, modelo 6WG200, com 5 marchas à frente e 3 à ré
Custo Horário	R\$	0,00

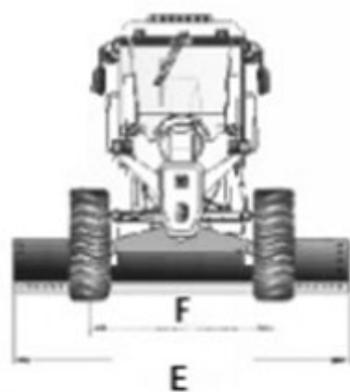

	A	B	C	D	E	F
GR 215	9.422	6.266	1.639	3.430	4.270	2.156