



AUSA

Característica	U.M.	D1000AP
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	10.000
Caçamba		
Altura de descarga	mm	430
Capacidade coroada	m³	5,22
Capacidade rasa	m³	3,75
Descarga lateral		Não
Sistema de acionamento da caçamba		Hidráulico
Motor		
Característica		(*)Din 6271
Combustível		Diesel
Marca e modelo		Kubota V 3800 T
Potência máxima	HP/rpm	98,9/2.600
Torque máximo	Nm/rpm	325/1.500
Sistema de transmissão		
Rampa máxima (carregado)	%	60
Tipo de transmissão		Conversor de torque
Tração		4x4
Velocidade máxima	km/h	40
Direção		
Chassi articulado		Sim
Movimentos (diant./tras./caranguejo)		Não informado
Raio de giro	mm	5.950
Sistema de acionamento		Direção Hidráulica
Sistema de freio		Disco Multiple em banho de óleo com acionamento hidráulico
Pneus		
Dianteiros		4 x 500/60-22,5" (16PR)
Traseiros		4 x 500/60-22,5" (16PR)
Dimensões e pesos		

Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	4.520 x 2.440 x 2.550
Peso vazio	kg	4.760
Informações complementares		
Cabine		Cabine fechada/aberta (Opcional), com proteção ROPS/FOPS
País de origem		Espanha
Preço de Referência	R\$	Não informado

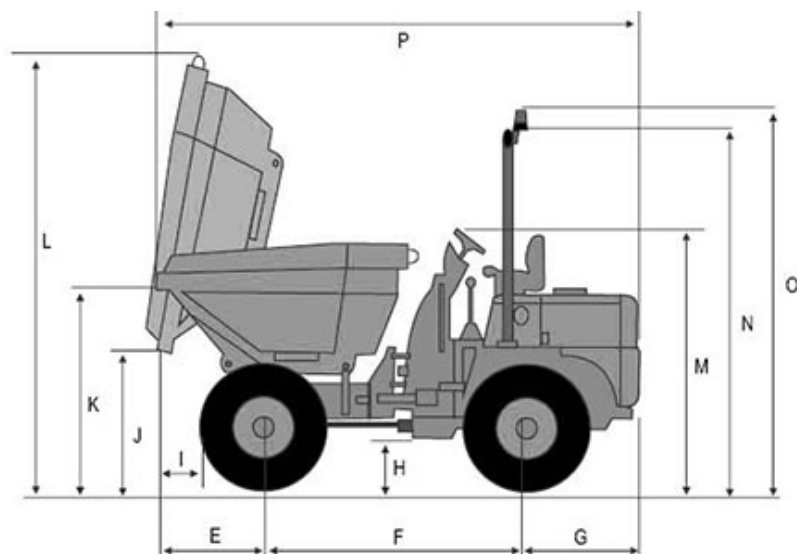

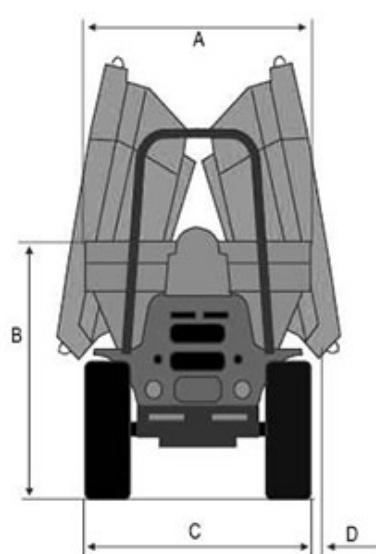

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1000 AP	2.480	2.380	2.440	-	1.260	2.450	1.220	430	665	430	1.820	2.710	2.550	3.375	3.560
1000 APG	2.480	2.385	2.440	100	1.230	2.450	1.230	490	3.560	1.100	1.950	3.820	2.550	3.375	3.560