

# AUSA


Característica	U.M.	D300RM
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade de carga	kg	3.000
<b>Caçamba</b>		
Altura de descarga	mm	570
Capacidade coroada	m <sup>3</sup>	1,9
Capacidade rasa	m <sup>3</sup>	1,8
Descarga lateral		Não
Sistema de acionamento da caçamba		Hidráulico
<b>Motor</b>		
Característica		(*) SAE J 1995
Combustível		Diesel
Marca e modelo		Lombardini9LD626/B2 NR
Potência máxima	HP/rpm	23,8/2.800 (DIN 70020)
Torque máximo	Nm/rpm	65/2.200
<b>Sistema de transmissão</b>		
Rampa máxima (carregado)	%	38
Tipo de transmissão		Mecânica. 4 vel. para frente, 4 vel. em marcha ré
Tração		4x4
Velocidade máxima	km/h	20
<b>Direção</b>		
Chassi articulado		Não
Movimentos (diant./tras./caranguejo)		Não informado
Raio de giro	mm	4.500
Sistema de acionamento		Direção Hidráulica
Sistema de freio		Disco Multiple em banho de óleo com acionamento hidráulico
<b>Pneus</b>		
Dianteiros		4 x 10.0/75-15,3 (10PR)
Traseiros		4 x 10.0/75-15,3 (10PR)
<b>Dimensões e pesos</b>		

Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	3.231 x 1.800 x 2.240
Peso vazio	kg	2.000

**Informações complementares**

Cabine		Cabine fechada/aberta (opcional), com proteção ROPS/FOPS
País de origem		Espanha
Preço de Referência	R\$	Não informado



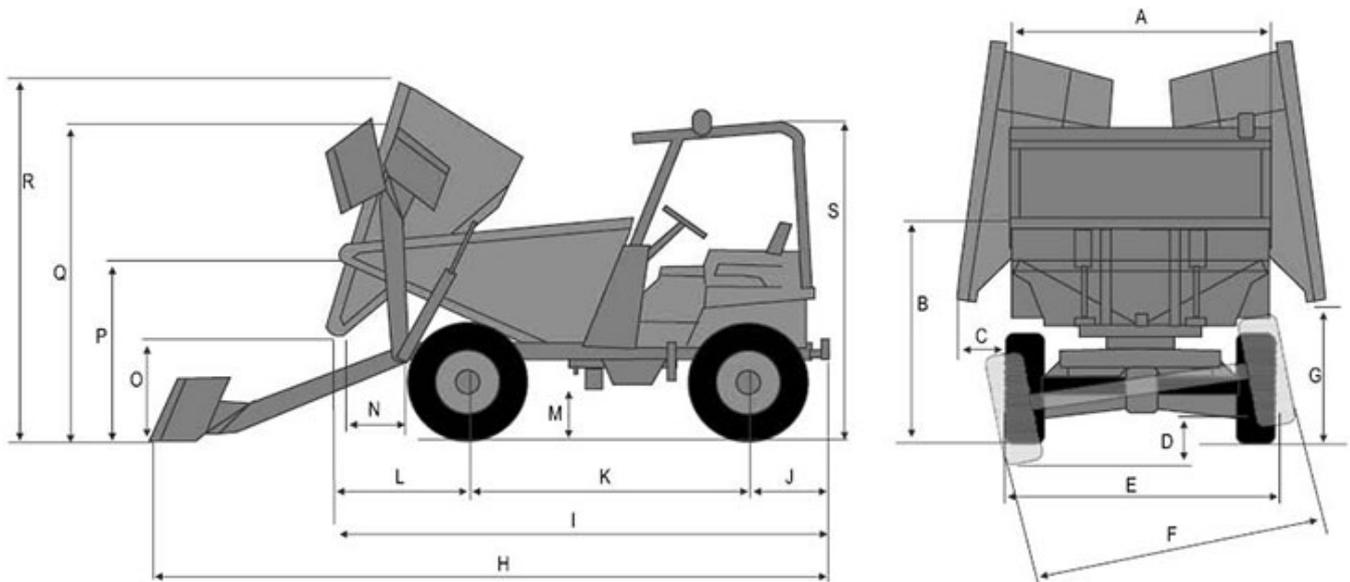

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Dumper 300RHG	1.568	1.690	177	200	1.800	1.700	-	-	3.164	500	1.730	926	350	536	-	1.530	-	2.890	2.240
Dumper 300RM / 300RMA	1.840	1.632	-	200	1.800	1.700	1.030	4.174	3.231	500	1.730	993	350	536	-	1.380	-	2.580	2.240