



IMAP

| Característica | U.M. | LI 20.000 D |
|--|------|----------------------|
| Carac.Principal | | |
| Altura máxima de trabalho | mm | 20.500 |
| Dados operacionais | | |
| Alcance máximo | mm | 20.500 |
| Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 136 kg em cada cesto |
| Capacidade de carga (restrita) | kg | 136 kg em cada cesto |
| Giro traseiro | | Ver veículo |
| Raio de giro | mm | 360° |
| Rampa máxima | % | Ver veículo |
| Tempo de subida/descida | s | 120 |
| Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | Ver veículo |
| Motor | | |
| Marca/modelo | | Ver veículo |
| Potência | hp | Ver veículo |
| Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | | Ver veículo |
| Pesos e dimensões | | |
| Altura máxima no deslocamento | mm | 4.000 |
| Altura recolhida (máxima) | mm | 4.000 |
| Comprimento recolhida | mm | 9.000 |
| Largura total | mm | 2.500 |
| Peso total | kg | 3.800 |
| Dados gerais | | |
| Alimentação | | Ver veículo |
| País de origem (Caso seja importado) | | Brasil |
| Pneus | | Ver veículo |
| Preço de Referência | R\$ | Não informado |
| Tração (4x2 / 4x4) | | Ver veículo |

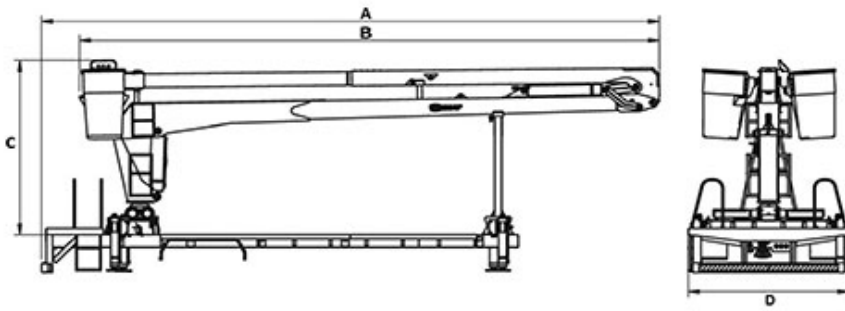

| | A | B | C | D |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| LI 20.000 D | 9.760 | 9.160 | 2.810 | 2.540 |

Diagrama Operacional de Cargas e Alcances

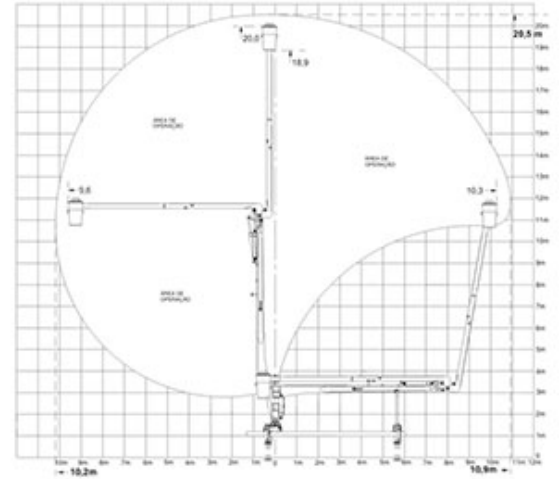

CAPACIDADE
 20.000 KG
 ÁREA DE MANEIO
 LIMITADO A REGIÃO
 SOMBRADA