
# POTAIN

| Característica | U.M. | MCT205 |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Carga máxima | t | 10 |
| **Dados** | | |
| Altura máxima sob o gancho, sem tirantes de amarração da torre | m | 65,3 |
| Altura mínima sob o gancho | m | 11,4 |
| Área ocupada no solo (C x L) | m | 2 x 2 a 6 x 6 |
| Cabine | | Sim |
| Carga na ponta da lança máxima | t | 1,75 |
| Código Finame | | Não aplicável |
| Código NCM | | 8426.20.00 |
| Comprimento de lança para carga máxima | m | 14,6 |
| Comprimento máximo de lança | m | 65 |
| Controle remoto via botoeira (s/n) | | Opcional |
| Controle remoto via rádio (s/n) | | Opcional |
| Dimensões da torre | m | 1,6 e 2 |
| Modelo | | MCT205 |
| País de origem | | França e China |
| Potência necessária para instalação | kva | 40 a 76 |
| Preço de Referência | R$ | Não informado |
| Sistema de translação (trucks) (s/n/opc) | | Opcional |
| Sistema eletrônico de controle de carga (s/n) | | Sim |
| Topless | | Sim |
| Velocidade de elevação da carga | m/min | 0 a 117 |
| Velocidade de giro | rpm | 0 a 0,96 |
| Velocidade de translação da carga | m/min | 0 a 69,6 |

# POTAIN

MCT205



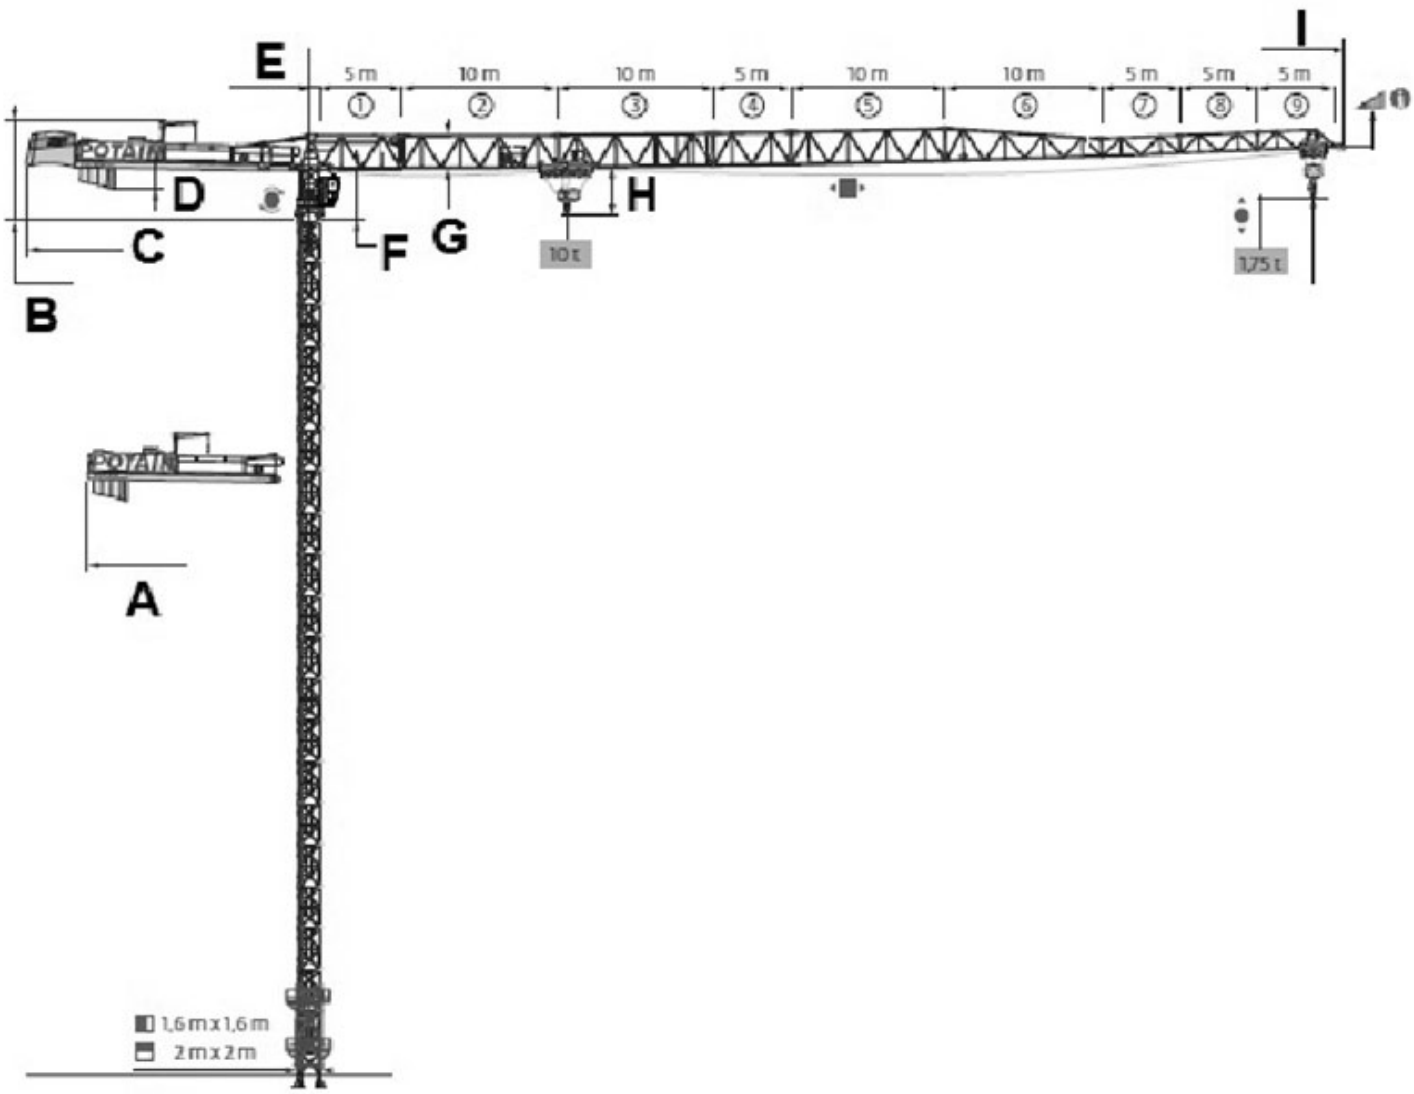


| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.800 | 6.700 | 17.600 | 1.300 | 650 | 3.750 | 2.000 | 2.600 | 66.500 |