



# LIUGONG

Característica	U.M.	CLG2020A-S
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade de carga	kg	2.000
<b>Dados Operacionais</b>		
Altura máxima de trabalho	mm	6.000
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	1.100
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.050
Velocidade de descida	m/min	31,2 / 28,8
Velocidade de elevação	m/min	21 / 30
Velocidade máxima de translação	km/h	15/15
<b>Motor</b>		
Marca/modelo		SME-AC
Potência	HP/rpm	11
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Elétrico
<b>Transmissão</b>		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Não informado
Tração (4x2 / 4x4)		Não informado
<b>Pesos e dimensões</b>		
Altura livre sobre o solo	mm	115
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	Não informado
Peso total com garfo	kg	3.500
<b>Dados gerais</b>		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		China
Pneus (tipo)		Pneumáticos / Superelásticos
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Padrão dois estágios / Duplex com elevação livre / Triplex com elevação livre
Sistema de freio (tipo)		Freios hidráulicos

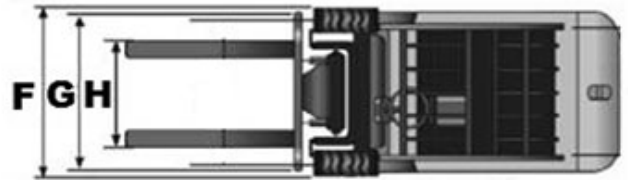

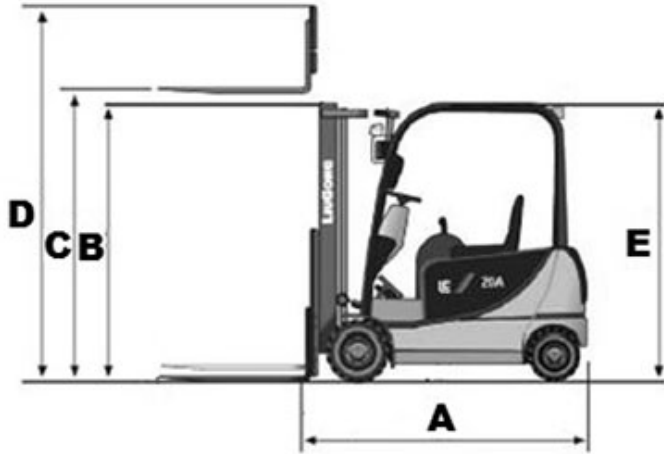

	A	B	C	D	E	F	G	H
CLG2020A S	2.220	2.055	3.000	4.115	2.050	1.200	1.040	1.010