

# METSO

Característica	U.M.	LOKOTRACK ST620
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade máxima de produção	t/h	Não informado
<b>Dados gerais</b>		
Dimensões (CxLxA)	mm	14.900 x 3.000 x 3.800
Peso total	kg	30.500
Sistema de abatimento de pó		Opcional
Sistema de acionamento		Não informado
<b>Alimentador</b>		
Abertura entre trilhos	mm	Não informado
Comprimento da grelha	mm	Não informado
Potência dos motores	HP	Não informado
Tamanho máximo de alimentação - Alimentador	mm	Não informado
Volume da tremonha	m <sup>3</sup>	Não informado
<b>Britador primário</b>		
Abertura da boca de saída (min/máx)	mm	Não informado
Diâmetro externo da polia - Britador primário	mm	Não informado
Movimento do queixo	mm	Não informado
Potência do motor - Britador primário	HP	Não informado
Quantidade e tipo de correias		Não informado
<b>Britador cônico</b>		
Abertura de alimentação (méd/grosso)	mm	Não informado
Abertura de saída (máx/min)	mm	Não informado
Potência do motor - Britador cônico	HP	Não informado
Tamanho máximo de alimentação	mm	Não informado
<b>Peneira vibratória</b>		
Abertura da malha (máx/min)	mm	Não informado
Amplitude máxima de vibração	mm	Não informado
Diâmetro externo da polia	mm	Não informado
Dimensões do deck (CxL)	mm	6.000 x 1.800

Frequência	Hz	Não informado
Inclinação	Graus	Não informado
Potência do motor - Peneira	HP	Não informado
Processo		Não informado
Quantidade / tipo de correias		Não informado
Quantidade de decks		3

---

**Sistema de locomoção**

---

Área de contato sobre o solo	cm <sup>2</sup>	Não informado
Motor		CAT 130 kW (175 hp)
Potência do motor	HP/rpm	175
Pressão sobre o solo	kg/cm <sup>2</sup>	Não informado


---

**Informações Complementares**

---

Código Finame		Não informado
País de origem		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Tipo		Não informado



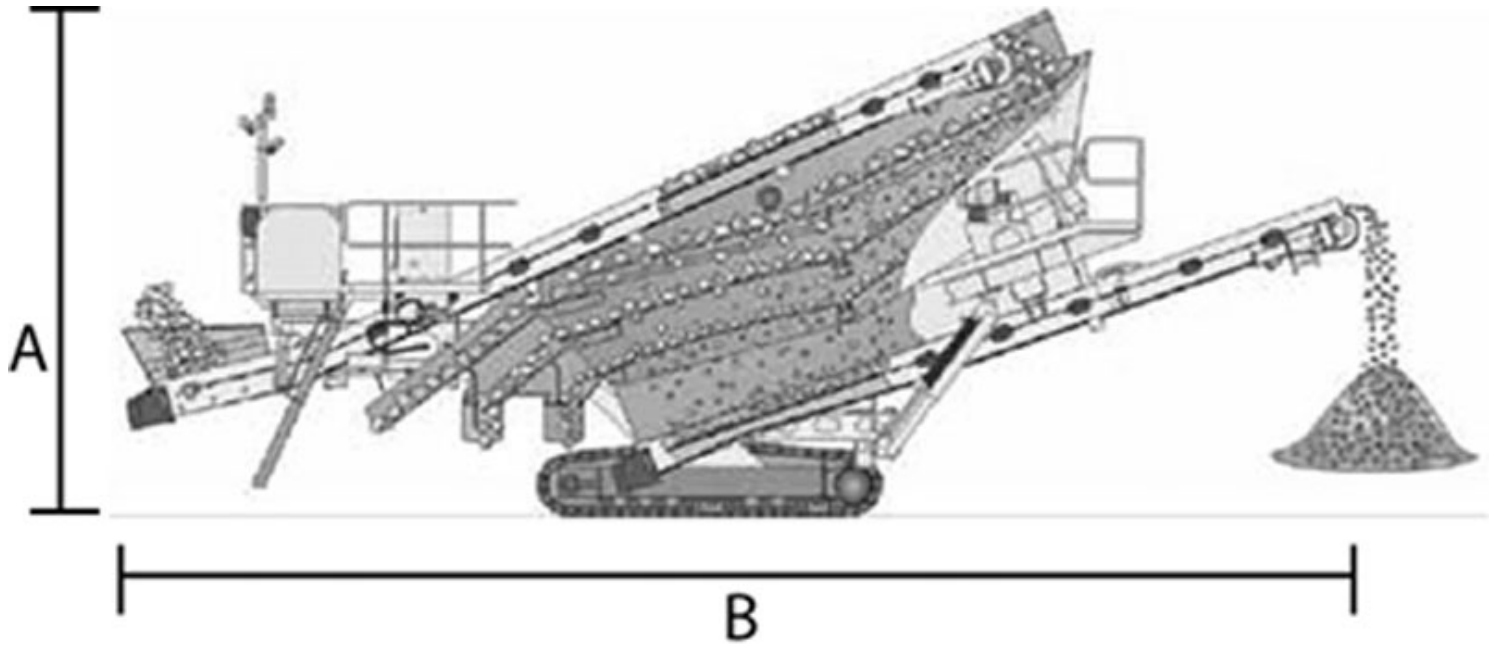

	A	B
ST620	3.800	14.900