


CATERPILLAR

Característica	U.M.	CB44B
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	8.940
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		CAT 3.4B TIER3 STAGE IIIA
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	100/2.200
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema de vibração		
Amplitude (máxima/mínima)	mm	0.65/0,31
Frequência (máxima/mínima)	Hz	53/63
Impacto dinâmico	kN	78
Custo Horário	R\$	0,00
Informações sobre o cilindro		
Largura de compactação	mm	1.500
Largura e diâmetro	mm	1.500 e 1.100
Oscilação	Graus	4
Tipo		Liso
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Padrão
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção		Sensor temperatura
Sistema de transmissão		Diferencial
Sistema de transmissão de dados		GPS - Opcional
Custo Horário	R\$	0,00
Informações complementares		
Articulação do chassi	Graus	40
Cabine		ROPS FOPS ou Toldo


Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.565 x 1.670 x 2.980
País de origem		Estados Unidos
Peso estático linear	kg/cm	26,1
Peso para transporte	kg	8.940
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	5.000
Rampa máxima	%	Não informado
Velocidades de operação	km/h	0-11,6
Custo Horário	R\$	0,00



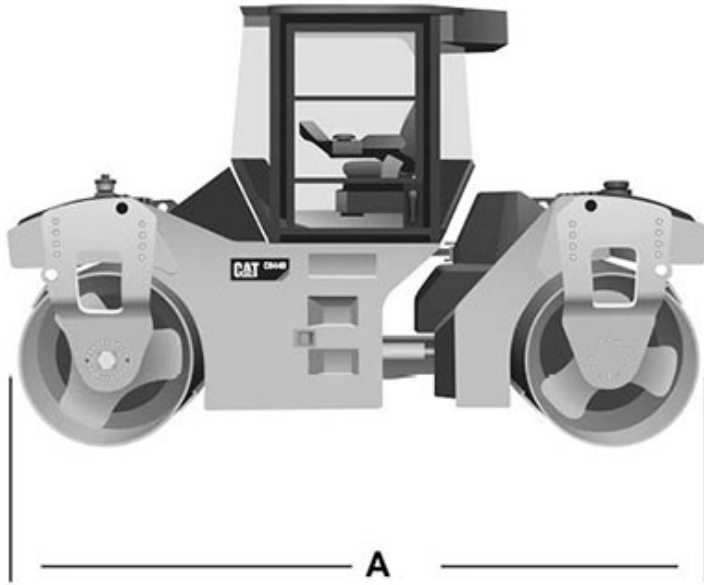

A
4.565

B
2.980

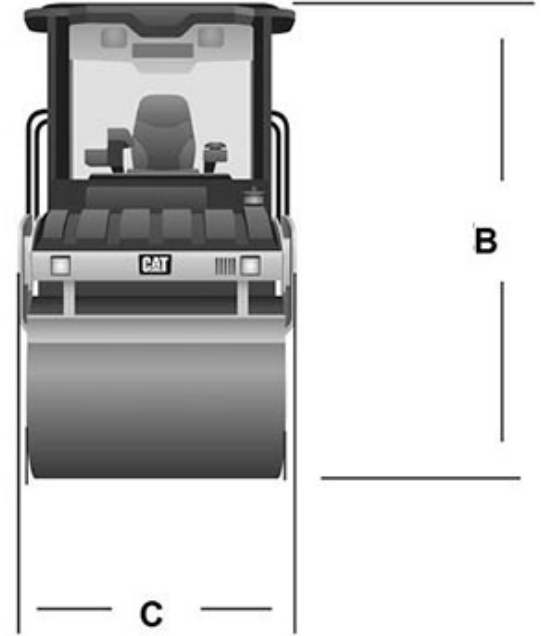

C
1.670