

# SANDVIK

Característica	U.M.	UH640
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade máxima de produção	t/h	500
<b>Dados gerais</b>		
Dimensões (CxLxA)	mm	14.800 x 3.500 x 3.850 mm
Peso total	kg	84.000
Sistema de abatimento de pó		Sim
Sistema de acionamento		Hidráulico
<b>Alimentador</b>		
Abertura entre trilhos	mm	Não informado
Comprimento da grelha	mm	Alimentador de correia
Potência dos motores	HP	Acionamento hidráulico
Tamanho máximo de alimentação - Alimentador	mm	275
Volume da tremonha	m <sup>3</sup>	3
<b>Britador primário</b>		
Abertura da boca de saída (min/máx)	mm	8 x 51 mm
Diâmetro externo da polia - Britador primário	mm	Não informado
Movimento do queixo	mm	Não informado
Potência do motor - Britador primário	HP	Não informado
Quantidade e tipo de correias		Não informado
<b>Britador cônico</b>		
Abertura de alimentação (méd/grosso)	mm	275 mm
Abertura de saída (máx/min)	mm	51 / 8 mm
Potência do motor - Britador cônico	HP	Acionamento hidráulico
Tamanho máximo de alimentação	mm	275
<b>Peneira vibratória</b>		
Abertura da malha (máx/min)	mm	80 / 2 mm
Amplitude máxima de vibração	mm	10
Diâmetro externo da polia	mm	Não informado
Dimensões do deck (CxL)	mm	2.645 x 1.800 mm

Frequência	Hz	Não informado
Inclinação	Graus	16
Potência do motor - Peneira	HP	Acionamento hidráulico
Processo		Seca / Úmida
Quantidade / tipo de correias		Não informado
Quantidade de decks		3

---

**Sistema de locomoção**

---

Área de contato sobre o solo	cm <sup>2</sup>	Não informado
Motor		CAT C18 ou Volvo TAD 1642
Potência do motor	HP/rpm	800 HP
Pressão sobre o solo	kg/cm <sup>2</sup>	Não informado


---

**Informações Complementares**

---

Código Finame		Não informado
País de origem		Inglaterra
Preço de Referência	R\$	Não informado
Tipo		Esteiras



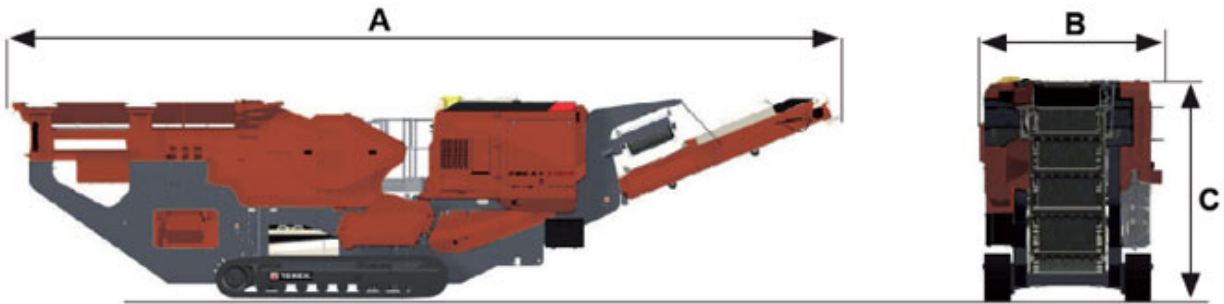

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>UH640</b>	31.400	4.500	6.200