

# BOMAG

Característica	U.M.	BM 2000-60
<b>Carac.Principal</b>		
Largura máxima de fresagem	mm	2.000
<b>Tambor de fresagem</b>		
Diâmetro	mm	1.070
Largura	mm	2.000
Quantidade de bits (padrão)		168
<b>Motor</b>		
Modelo		Deutz – TCD 2015
Potência máxima	HP/rpm	600 / 1.900
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
<b>Informações sobre a correia</b>		
Altura de descarga	mm	4.500
Capacidade	m <sup>3</sup> /h	Não informado
Dimensões (CxL)	mm	7.600 x 800
Giro	Graus	Não informado
Lado da descarga		Frontal
Tipo		Dobrável
Velocidade	km/h	Não informado
<b>Informações sobre a esteira</b>		
Largura das sapatas	mm	300
Quantidade		4
Revestimento das sapatas		Nylon
<b>Rodas</b>		
Largura - Rodas	mm	Não informado
Quantidade - Rodas		Não informado
<b>Dimensões e pesos</b>		
Altura com cabina	mm	3.990
Altura sem cabina	mm	2.960
Comprimento com transportador de correia	mm	14.900

Comprimento sem transportador de correia	mm	7.300
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	12.000 x 2.500 x 2.960
Peso operacional	kg	28.100


---

**Informações complementares**

---

Código FINAME		Não informado
Inclinação transversal máxima	Graus	100
País de origem		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Profundidade máxima de fresagem (1 passe)	mm	320
Regulagem de profundidade		Hidráulica
Sistema de nivelamento		Eletrônico
Trabalha com espuma de asfalto		Não
Velocidade de deslocamento	km/h	5
Velocidade de deslocamento durante a fresagem	m/min	40



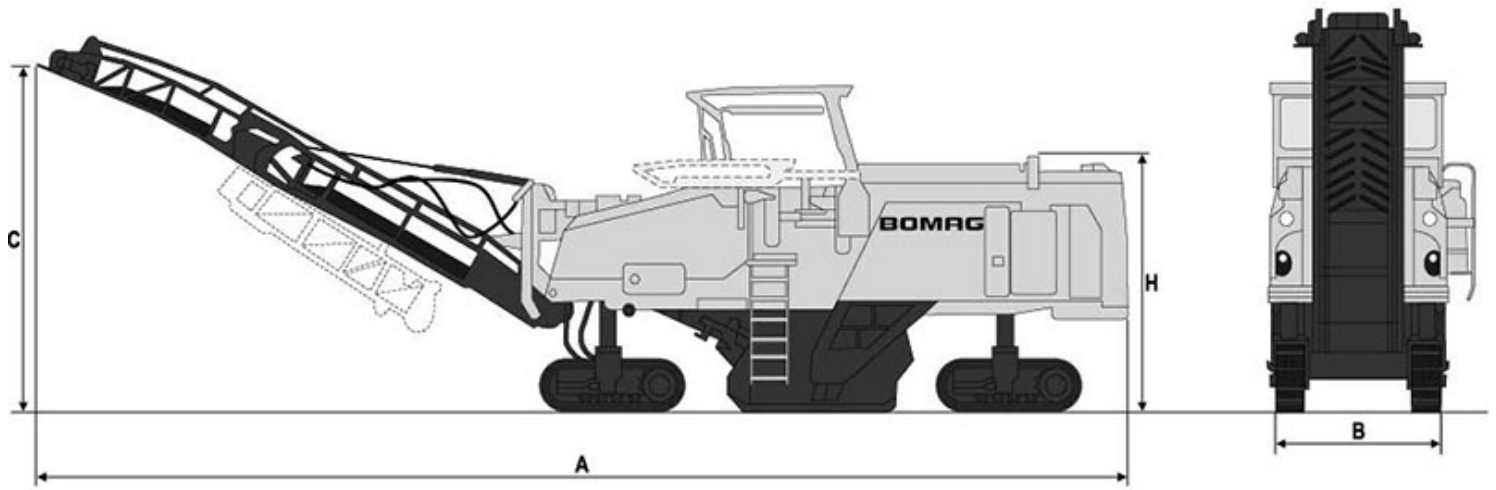

A	B	C	H
14.900	2.500	4.500	2.960