BOMAG

Característica	U.M.	BM 2000-60
Carac.Principal		
Largura máxima de fresagem	mm	2.000
Tambor de fresagem		
Diâmetro	mm	1.070
Largura	mm	2.000
Quantidade de bits (padrão)		168
Motor		
Modelo		Deutz – TCD 2015
Potência máxima	HP/rpm	600 / 1.900
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Informações sobre a correia		
Altura de descarga	mm	4.500
Capacidade	m³/h	Não informado
Dimensões (CxL)	mm	7.600 x 800
Giro	Graus	Não informado
Lado da descarga		Frontal
Tipo		Dobrável
Velocidade	km/h	Não informado
Informações sobre a esteira		
Largura das sapatas	mm	300
Quantidade		4
Revestimento das sapatas		Nylon
Rodas		
Largura - Rodas	mm	Não informado
Quantidade - Rodas		Não informado
Dimensões e pesos		
Altura com cabina	mm	3.990
Altura sem cabina	mm	2.960
Comprimento com transportador de correia	mm	14.900

Comprimento sem transportador de correia	mm	7.300
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	12.000 x 2.500 x 2.960
Peso operacional	kg	28.100


Informações complementares

Código FINAME		Não informado
Inclinação transversal máxima	Graus	100
País de origem		Não informado
Preço de Referência	R$	Não informado
Profundidade máxima de fresagem (1 passe)	mm	320
Regulagem de profundidade		Hidráulica
Sistema de nivelamento		Eletrônico
Trabalha com espuma de asfalto		Não
Velocidade de deslocamento	km/h	5
Velocidade de deslocamento durante a fresagem	m/min	40


BOMAG

BOMAG

BM 2000-60

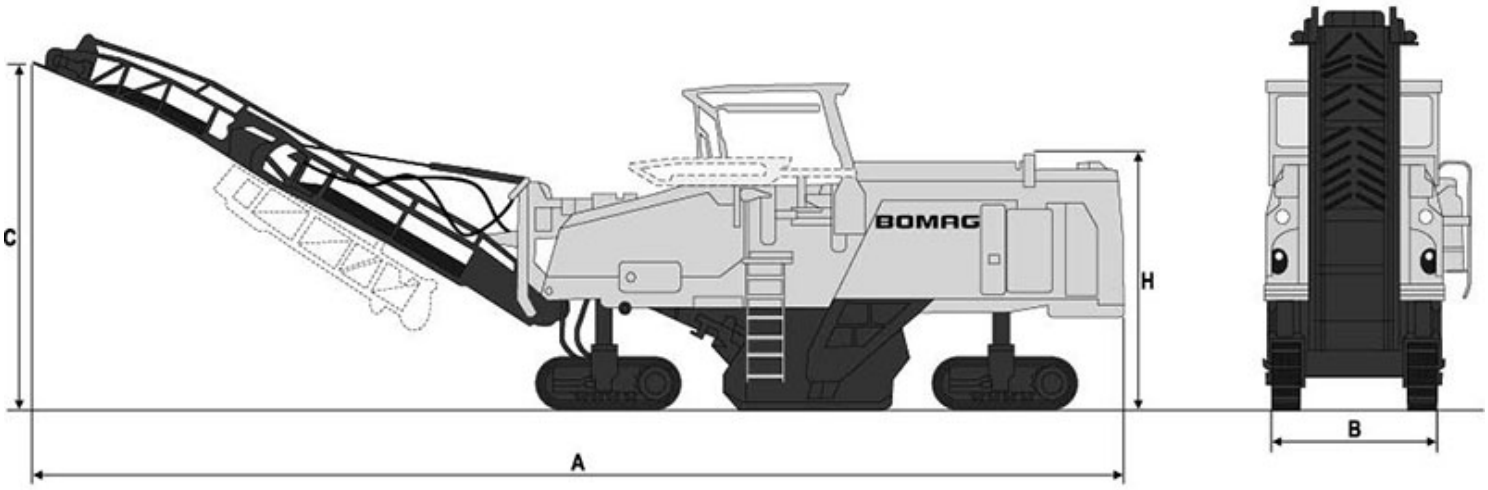

A	B	C	H
14.900	2.500	4.500	2.960