AMMANN


Característica	U.M.	ASC 150 PD
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	14.490
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		Cummins QSB 4.5- C160 Tier III
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	160 / 2.200
Torque máximo	Nm/rpm	624 / 1.500
Custo Horário	R$	0,00
Sistema de vibração		
Amplitude (máxima/mínima)	mm	2,0 / 1,0
Frequência (máxima/mínima)	Hz	29 / 35
Impacto dinâmico	kN	325 / 237
Custo Horário	R$	0,00
Informações sobre o cilindro		
Largura de compactação	mm	2.130
Largura e diâmetro	mm	2.130 e 1.640
Oscilação	Graus	10
Tipo		Pata-de-carneiro
Custo Horário	R$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Sim
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção		Não
Sistema de transmissão de dados		Não
Custo Horário	R$	0,00
Informações complementares		
Articulação do chassi	Graus	Não informado
Cabine		Todas as opções de cabine, conforme disponibilidade
Código Finame		Não aplicável


Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.900 x 2.258 x 3.070
País de origem		República Checa
Peso estático linear	kg/cm	48,7
Peso para transporte	kg	14.490
Pneus traseiros		Mitas 23,1x26
Preço de Referência	R$	Não informado
Raio de giro	mm	3.715
Rampa máxima	%	45
Sistema de transmissão		Hidraulica
Velocidades de operação	km/h	10
Custo Horário	R$	0,00

AMMANN

ASC 150 PD



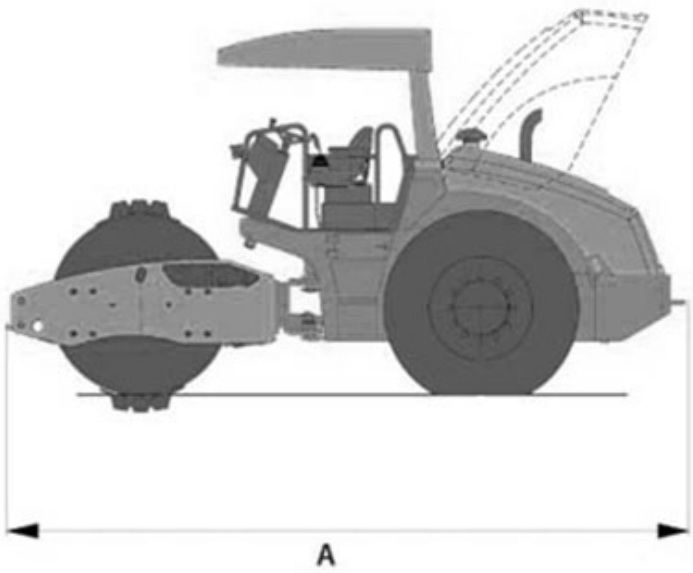

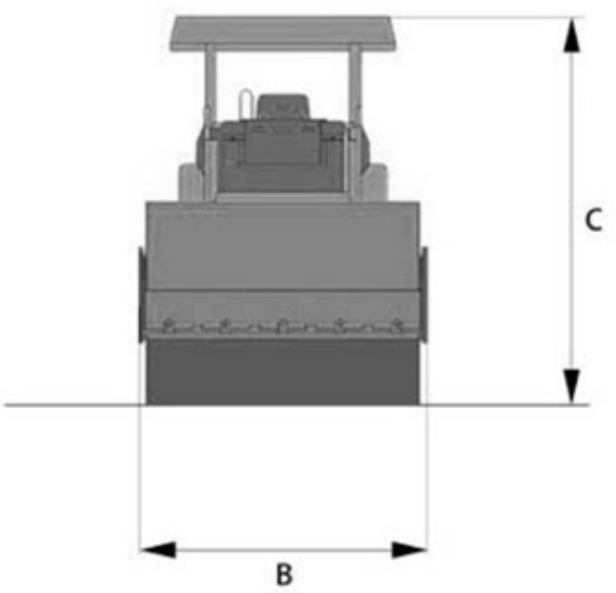

	A	B	C
ASC150PD	5.900	2.258	3.075