JCB

Característica	U.M.	VM115PD
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	11.600
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		JCB 444TCA, mecânico (Tier II)
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	125/2.200
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R$	0,00
Sistema de vibração		
Amplitude (máxima/mínima)	mm	1,95/0,9
Frequência (máxima/mínima)	Hz	36/31
Impacto dinâmico	kN	344/238
Custo Horário	R$	0,00
Informações sobre o cilindro		
Largura de compactação	mm	2.100
Largura e diâmetro	mm	2.100/1.600
Oscilação	Graus	15
Tipo		PATAS (PD)
Custo Horário	R$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Standard
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção		Standard
Sistema de transmissão de dados		Standard
Custo Horário	R$	0,00
Informações complementares		
Articulação do chassi	Graus	35
Cabine		Cabine fechada, com proteção ROPS/FOPS, com ar condicionado
Código Finame		Não informado

JCB

VM115PD

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.444 x 2.250 x 2.935
País de origem		Brasil
Peso estático linear	kg/cm	Não informado
Peso para transporte	kg	11.600
Pneus traseiros		23.1 x 26 / 12
Preço de Referência	R$	Não informado
Raio de giro	mm	5.500
Rampa máxima	%	65
Sistema de transmissão		Transmissão hidrostática
Velocidades de operação	km/h	0 - 10,5
Custo Horário	R$	0,00

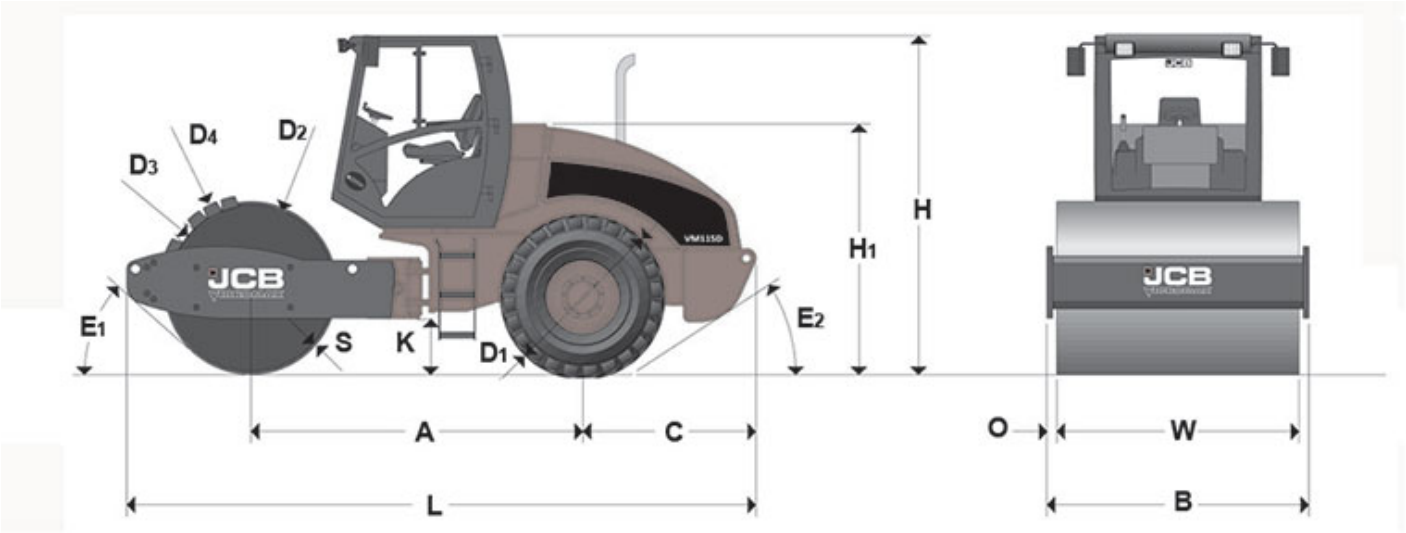

A	B	C	D1	D2	D3	D4	E1	E2	H	H1	K	L	O	S	W
2.846	2.250	1.523	1.520	1.500	1.400	1.600	41°	32°	2.935	2.185	447	5.444	75	25	2.100