
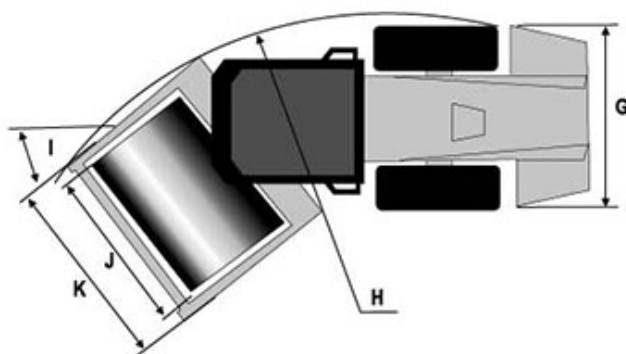


XGMA

Característica	U.M.	XG6102
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	10.600 kg (liso) – 12.000 kg (patas)
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Cummins 4BTA3.9, mecânico (não emissionado)
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	130/2.500
Torque máximo	Nm/rpm	475/1.500
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema de vibração		
Amplitude (máxima/mínima)	mm	1,7 / 0,85
Frequência (máxima/mínima)	Hz	30
Impacto dinâmico	kN	270 / 150
Custo Horário	R\$	0,00
Informações sobre o cilindro		
Largura de compactação	mm	2.130
Largura e diâmetro	mm	2.130 / 1.550
Oscilação	Graus	15
Tipo		Liso / patas
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não disponível
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção		Não disponível
Sistema de transmissão de dados		Não disponível
Custo Horário	R\$	0,00
Informações complementares		
Articulação do chassi	Graus	35
Cabine		Fechada, com proteção ROPS/FOPS e ar condicionado

Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.688 X 2.270 X 3.200
País de origem		China
Peso estático linear	kg/cm	Não informado
Peso para transporte	kg	10.600 kg (liso) – 12.000 kg (patas)
Pneus traseiros		23.1-26 12PR
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	6.300 (exterior aos tambores)
Rampa máxima	%	50
Sistema de transmissão		Hidrostática, com motor e bomba da Sauer-Danfoss ou Rexroth
Velocidades de operação	km/h	0 a 12,0
Custo Horário	R\$	0,00

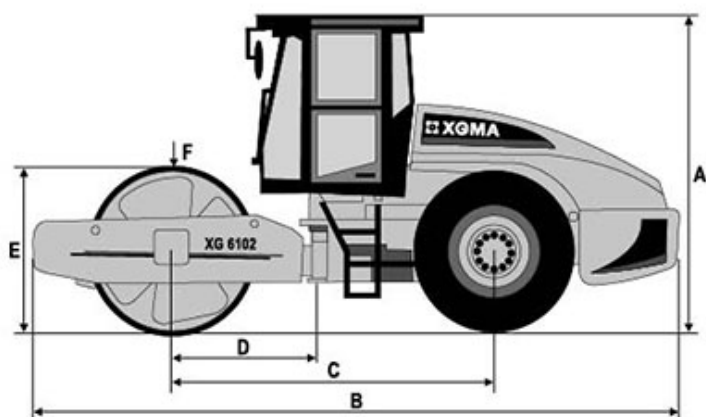

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
3.200	5.688	2.918	1.430	1.550	30	2.270	6.300	35°	2.130	1.655