

VÖGELE

Característica	U.M.	Super 700
Carac.Principal		
Produção nominal	t/h	200
Lançamento		
Espessura máxima de lançamento	mm	150
Largura básica (configuração mínima)	mm	1.100
Largura máxima com extensões	mm	3.200
Largura máxima com mesa hidráulica estendida	mm	2.000
Mesa vibratória		
Sistema de aquecimento		Elétrico através de resistências
Sistema de compactação		Placas vibratórias
Sistema de extensão		Hidráulico / mecânico
Sistema de vibração		Vibradores excêntricos
Motor		
Modelo		Modelo Deutz - TCD 2011 L03A, eletrônico
Norma de medição		Não informado
Potência máxima no volante	HP/rpm	60 /2.300
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Transportador de rosca		
Acionamento e controle		Não informado
Diâmetro	mm	300
Depósito de massa		
Altura de descarga	mm	500
Capacidade	m ³	Não informado
Carga máxima	t	5
Sistema de locomoção		
Comprimento da esteira	mm	Não informado
Largura da esteira	mm	Não informado
Tipo		Transmissão hidrostática
Tipo de esteira		Borracha

Velocidade máxima de deslocamento (transporte)	km/h	Não informado
Velocidades mínima e máxima de operação	km/h	0 a 60

Sistema de locomoção - Pneus

Quantidade de eixos		Não informado
Tipo - Pneus		Não informado
Tipo e medida dos pneus		Não informado
Velocidade máxima de deslocamento (transporte) - Pneus	km/h	Não informado
Velocidades mínima e máxima de operação - Pneus	km/h	Não informado


Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		Standard
Sistema de gerenciamento operação/manutenção		Standard
Sistema de nivelamento		Mecânico / eletrônico
Sistema de transmissão de dados		Standard

Informações complementares

Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.360 x 1.070 x 2.060
País de origem		Alemanha
Peso operacional	kg	5.900
Peso para transporte	kg	Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado



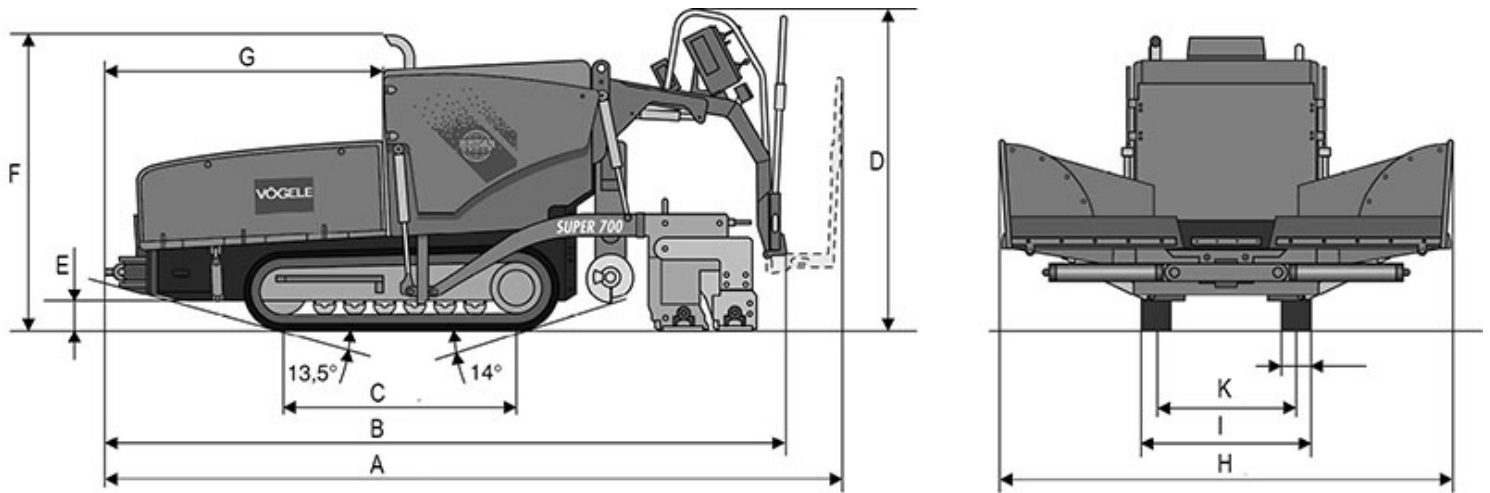

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
4.725	4.360	1.500	2.060	180	2.030	1.738	2.870	1.070	180	890