

BOBCAT

Característica	U.M.	E50
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	4.843
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	5.939
Altura máxima de carregamento	mm	3.924
Altura máxima de corte	mm	5.595
Profundidade máxima de escavação	mm	3.524
Motor		
Marca e modelo		Kubota, V2403 (Turbo)
Níveis de emissão		T4
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	49
Torque máximo	Nm/rpm	179
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m ³	0,26
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não informado
Força de desagregação	kN	Não informado
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	400
Pressão de contato no solo	kg/cm ²	0,28
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	210
Tipo		Pistões com Sensor de Carga
Vazão máxima	l/min	138
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.555 x 1.980 x 2.532
Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	1.603
Informações Complementares		
País de origem		Estados Unidos

Preço de Referência


R\$

Não informado

Velocidade máxima de deslocamento

km/h

5

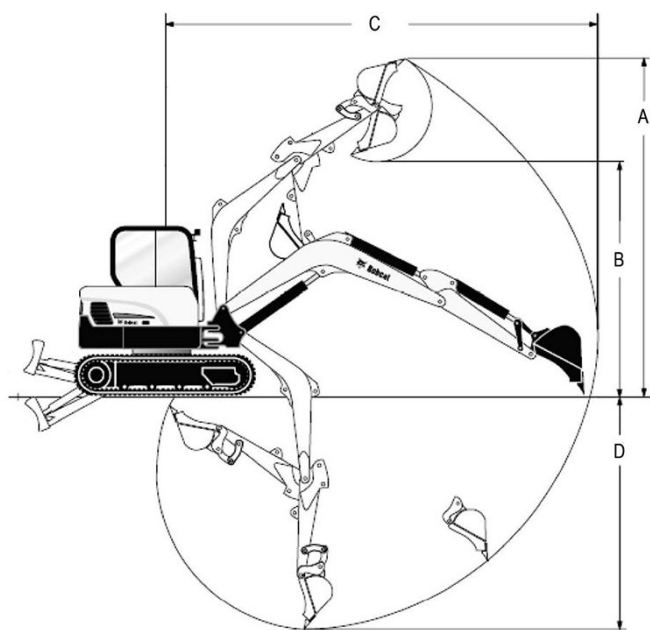

	A	B	C	D
E42	5.212	3.725	5.388	3.200
E45	5.345	3.637	5.670	3.300
E50	5.595	3.924	5.939	3.524