

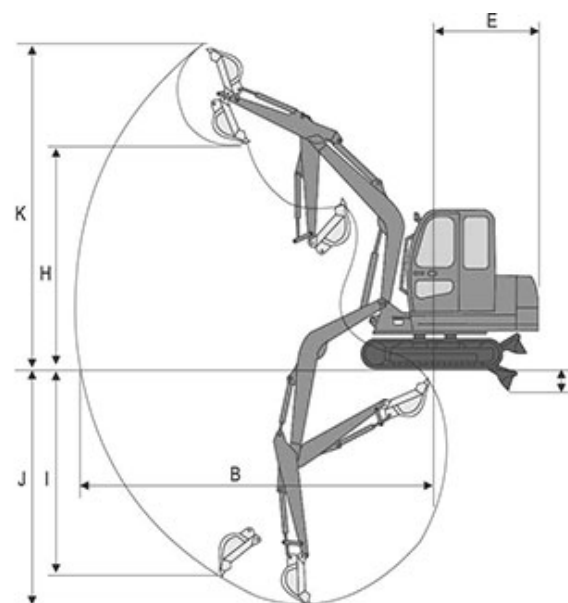


CARTER

Característica	U.M.	CT40-6
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	3.900
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	Não informado
Altura máxima de carregamento	mm	Não informado
Altura máxima de corte	mm	Não informado
Profundidade máxima de escavação	mm	3.700
Motor		
Marca e modelo		Cummins A2300T
Níveis de emissão		Não informado
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	54 / 2.200
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m ³	0,14
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não informado
Força de desagregação	kN	Não informado
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	Não informado
Pressão de contato no solo	kg/cm ²	Não informado
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	39
Tipo		KYB
Vazão máxima	l/min	10,8
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.560 x 1.500 x 2.455
Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	1.600
Informações Complementares		
País de origem		Não informado

Preço de Referência	R\$	Não informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,4

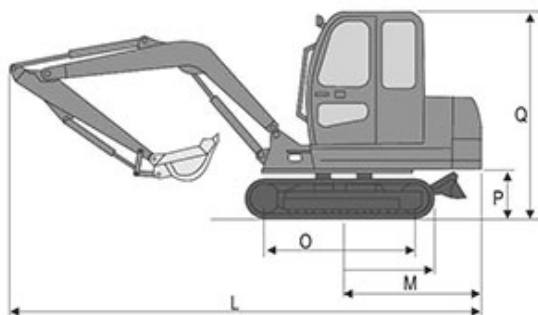



B	E	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	T	U	V
5.610	1.600	3.500	3.200	3.700	5.050	5.560	1.600	1.710	585	2.455	1.630	1.330	300	350