

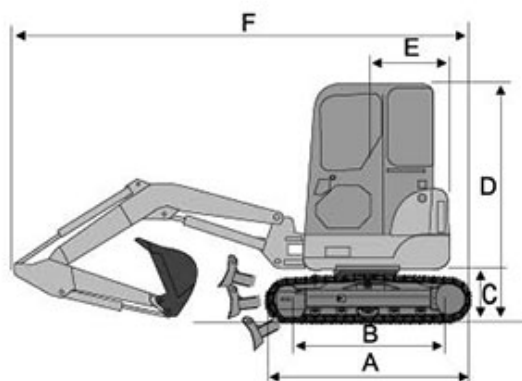


SUNWARD

Característica	U.M.	SWE30
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	3.460
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	4.883
Altura máxima de carregamento	mm	3.231
Altura máxima de corte	mm	4.393
Profundidade máxima de escavação	mm	2.477
Motor		
Marca e modelo		Yanmar 3TNV88-BSSU
Níveis de emissão		Tier II
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	26/2.200
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m³	0,095
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não informado
Força de desagregação	kN	18,2
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	300
Pressão de contato no solo	kg/cm²	0,58
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	235 + 200
Tipo		Kawasaki de fluxo variável com 2 bombas
Vazão máxima	l/min	2 x 33 + 19
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.515 x 1.560 x 2.538
Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	780
Informações Complementares		
País de origem		China

Preço de Referência	R\$	Não informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,3

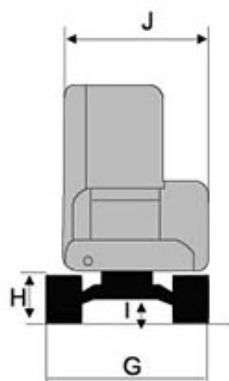

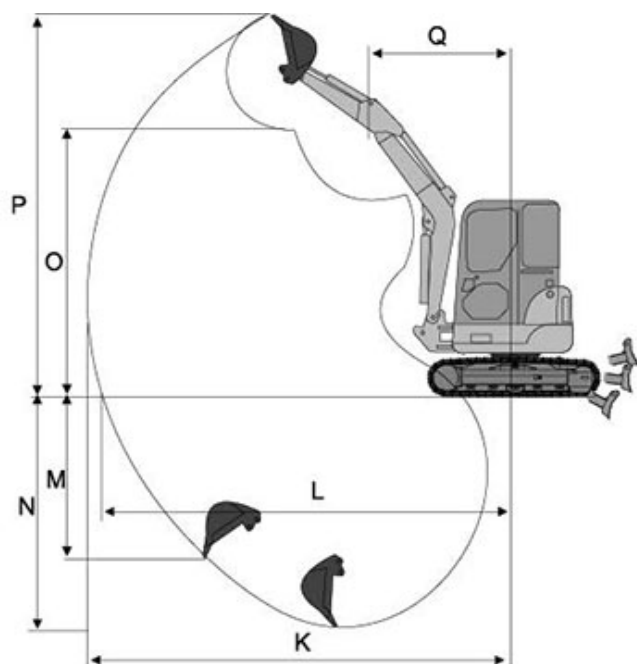

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1.973	1.500	568	2.538	780	4.515	1.560	522	257	1.564	4.883	4.757	1.759	2.477	3.231	4.393	2.081