
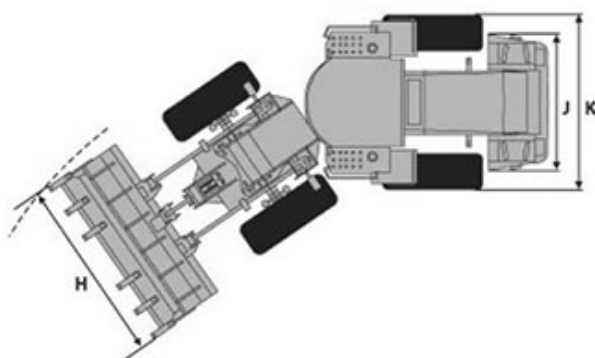


XGMA

Característica	U.M.	XG935H
Carac.Principal		
Capacidade da caçamba	m³	1,8
Motor		
Modelo		Cummins 6BTAA5.9-C130, mecânico (Tier II)
Norma de medição		(*) SAEJ1349
Potência máxima	HP/rpm	130
Torque máximo	Nm/rpm	1.065/1.500
Carga estática de tombamento		
Posição articulada	kg	Não informado
Posição reta	kg	Não informado
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não disponível
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não disponível
Sistema de transmissão		Powershift, XG
Sistema de transmissão de dados		Não disponível
Pneus		
Dianteiros		17,5-25 E3 / L3 12 PR
Traseiros		17,5-25 E3 / L3 12 PR
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	160
Tipo e características		Sistema de centro aberto com bomba de engrenagens, com pressão máxima de 160 bar e com vazão máxima de 140 l/min
Vazão máxima	l/min	140
Informações Complementares		
Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima	mm	3.510
Altura livre do solo	mm	356
Altura máxima de descarga	mm	3.060
Altura total	mm	4.987
Articulação do chassi	Graus	35

Braço de levantamento		Tipo Z
Cabine		Fechada, com proteção ROPS/FOPS, com ar condicionado
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	6.950 x 2.400 x 3.150
Força de desagregação	kN	100
Freios		Freios de serviço a disco nas 4 rodas com acionamento hidrodinâmico
Marchas		2 à Frente/1 Ré
País de origem		China
Peso Operacional	kg	10.800
Preço de Referência	R\$	Não informado
Profundidade de escavação	mm	Não informado
Raio de giro	mm	5.860
Velocidades máximas em cada marcha	km/h	1°F - 12 / 2°F - 2-40 / Ré 1 - 16 Km/h

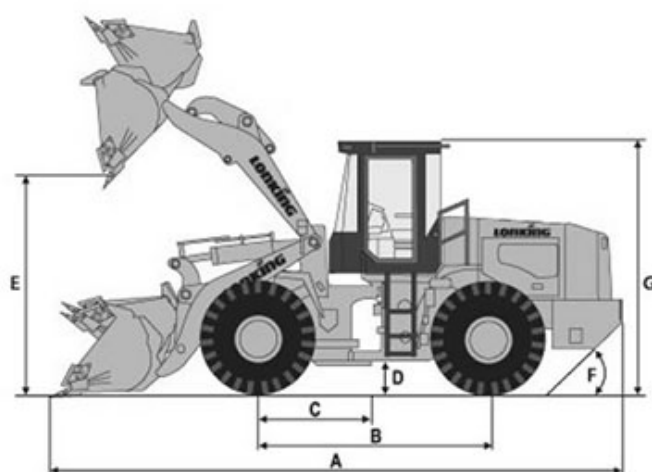

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
CDM833	7.100	2.850	1.425	347	2.980	27°	3.120	2.500	6.240	1.850	2.320