

JCB

Característica	U.M.	3C
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	92 (2.200)
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		JCB Dieselmex 444, Mecânico
Norma de medição		Mecânico, 4 Cilindros, 4,4 Litros
Torque máximo	Nm/rpm	400/1250
Custo Horário	R\$	0,00
Informações sobre a carregadeira		
Altura de descarga	mm	2.690
Altura total	mm	3.200
Força de desagregação na caçamba	kgf	5.502
Profundidade de escavação	mm	130
Custo Horário	R\$	0,00
Dados da caçamba (tipo uso geral) - Carregadeira		
Capacidade coroada - Carregadeira	m³	1
Largura - Carregadeira	mm	2.240
Custo Horário	R\$	0,00
Informações sobre a retroescavadeira		
Alcance máximo horizontal	mm	6.400
Altura máxima de corte	mm	6.100
Altura máxima de descarga	mm	3.610
Força de escavação da caçamba	kgf	5.692
Profundidade máxima de escavação	mm	5.490
Custo Horário	R\$	0,00
Dados da caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m³	0,26
Largura	mm	800
Custo Horário	R\$	0,00

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		Não informado
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não informado
Sistema de transmissão de dados		Não informado
Custo Horário	R\$	0,00

Pneus

Dianteiros		12,5/80 x 18 – 10L
Traseiros		17,5 x 25 - 12L L2
Custo Horário	R\$	0,00


Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	227
Tipo e características		Sistema hidráulico de centro aberto com bomba dupla de engrenagem
Vazão máxima	l/min	143
Custo Horário	R\$	0,00

Informações Complementares

Cabine		Aberta com para-brisa frontal e tampa anti-vandalismo ou Fechada com ar-condicionado. Ambas equipadas com ROPS/FOPS padrão
Código Finame		1575889
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	7.010 x 2.240 x 3.400
Freios		Sistema Quick Fill para esforço reduzido e frenagem de alto desempenho
Marchas		4 F / 4 R
País de origem		Brasil
Peso operacional	kg	6.988
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	4.020
Sistema de transmissão		JCB, Sincronizada, Synchroshuttle
Velocidade máxima em cada marcha	km/h	1ª - 5,5 / 2ª - 8,8 / 3ª - 18,9/ 4ª - 40
Custo Horário	R\$	0,00



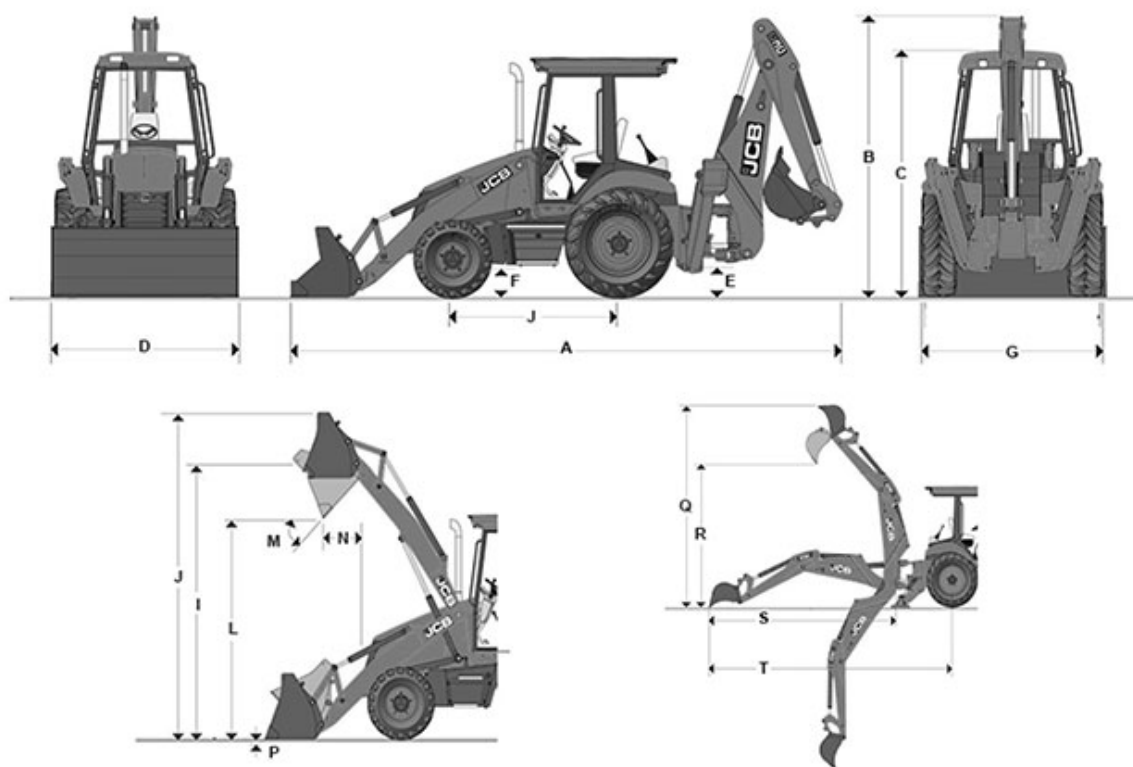

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
4X4	7.010	3.401	2.820	2.240	360	360	1.830	1.840	2.160	4.060	3.380	2.690	42°	810	41°	130	5.360	3.150	5.360	6.550
4X2	7.010	3.400	2.820	2.240	360	360	1.830	1.840	2.110	4.060	3.380	2.690	42°	810	41°	130	5.360	3.150	5.360	6.550