

XGMA

Característica	U.M.	XG765 4x4
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	95 (2.200)
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Cummins 4BTA3.9, C95 tipo mecânico (Tier II)
Norma de medição		Não informado
Torque máximo	Nm/rpm	384 /1.400
Custo Horário	R\$	0,00
Informações sobre a carregadeira		
Altura de descarga	mm	2.680
Altura total	mm	4.350
Força de desagregação na caçamba	kgf	4.280
Profundidade de escavação	mm	193
Custo Horário	R\$	0,00
Dados da caçamba (tipo uso geral) - Carregadeira		
Capacidade coroada - Carregadeira	m³	0,9 a 1,3
Largura - Carregadeira	mm	2.220
Custo Horário	R\$	0,00
Informações sobre a retroescavadeira		
Alcance máximo horizontal	mm	6.565
Altura máxima de corte	mm	5.575
Altura máxima de descarga	mm	3.820
Força de escavação da caçamba	kgf	6.016
Profundidade máxima de escavação	mm	4.350
Custo Horário	R\$	0,00
Dados da caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m³	0,3
Largura	mm	900
Custo Horário	R\$	0,00

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		Não disponível
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não disponível
Sistema de transmissão de dados		Não disponível
Custo Horário	R\$	0,00

Pneus


Dianteiros		12 x 16,5 10PR
Traseiros		19.5 x 24 12PR
Custo Horário	R\$	0,00

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	Não informado
Tipo e características		Bomba de engrenagens com pressão máxima de 245 bar e vazão de 155 l/min
Vazão máxima	l/min	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00

Informações Complementares

Cabine		Fechado, com proteção ROPS/FOPS e ar condicionado
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	6.950 x 2.100 x 3.400
Freios		Multidiscos autoajustáveis em banho de óleo
Marchas		4 à frente / 4 à ré
País de origem		China
Peso operacional	kg	7.000
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	Não informado
Sistema de transmissão		Tipo Powershuttle, da Carraro
Velocidade máxima em cada marcha	km/h	1º 5,8 km/h / 1º Ré 7 km/h / 2º 10,5 km/h / 2º Ré 12,5 km/h / 3º 20 km/h / 3º Ré 24 km/h / 4º 40 km/h / 4º Ré 47 km/h
Custo Horário	R\$	0,00

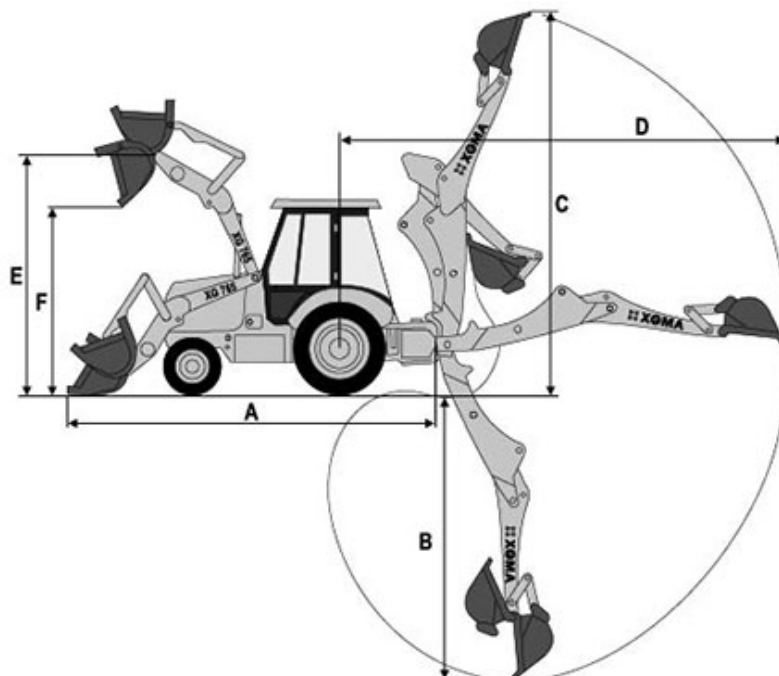

A
6.950

B
4.300

C
5.575

D
6.565

E
3.400

F
2.680