

XCMG

Característica	U.M.	XT870
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	110 (2.200)
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Cummins QSB4.5
Norma de medição		Não informado
Torque máximo	Nm/rpm	642
Custo Horário	R\$	0,00
Informações sobre a carregadeira		
Altura de descarga	mm	2.825
Altura total	mm	3.440
Força de desagregação na caçamba	kgf	Não informado
Profundidade de escavação	mm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Dados da caçamba (tipo uso geral) - Carregadeira		
Capacidade coroada - Carregadeira	m³	1,2
Largura - Carregadeira	mm	2.370
Custo Horário	R\$	0,00
Informações sobre a retroescavadeira		
Alcance máximo horizontal	mm	5.433
Altura máxima de corte	mm	5.731
Altura máxima de descarga	mm	3.654
Força de escavação da caçamba	kgf	42 KN
Profundidade máxima de escavação	mm	4.226
Custo Horário	R\$	0,00
Dados da caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m³	0,35
Largura	mm	675
Custo Horário	R\$	0,00

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		Não disponível
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não disponível
Sistema de transmissão de dados		Não disponível
Custo Horário	R\$	0,00

Pneus



Dianteiros		14-17.5 L-2E 14PR
Traseiros		19.5-24 L-2 14PR
Custo Horário	R\$	0,00

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	Não informado
Tipo e características		De centro fechado, alimentado por bombas de deslocamento positivo. E controlado eletrohidraulicamente, gerando pressão máxima 210 bar e vazão máxima de 140 l/min
Vazão máxima	l/min	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00

Informações Complementares

Cabine		Fechada, com proteção ROPS/FOPS e ar condicionado
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	7.173 x 2.366 x 3.437
Freios		Multiplos discos de embreagem banhados a óleo
Marchas		4 à frente / 4 à ré
País de origem		China
Peso operacional	kg	6.496
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	Não informado
Sistema de transmissão		Não informado
Velocidade máxima em cada marcha	km/h	40,2 frente/48,6 ré Km/h
Custo Horário	R\$	0,00

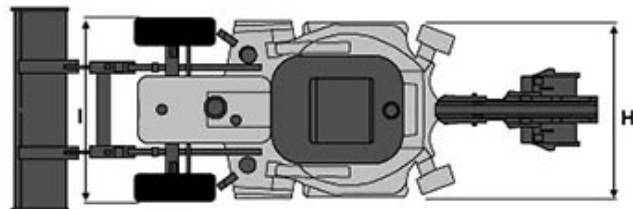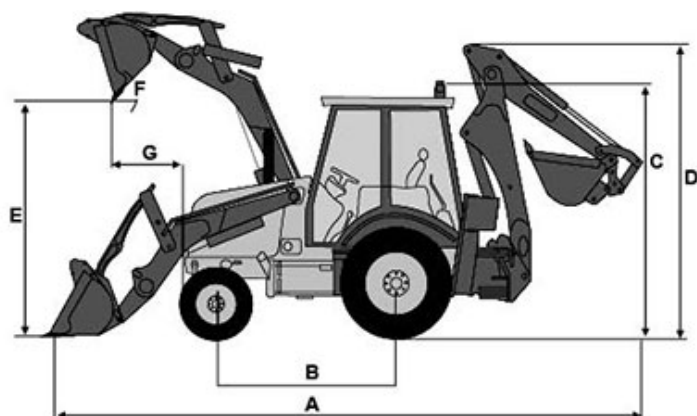

A	B	C	D	E	F	G	H	I
7.173	2.152	2.990	3.437	2.825	45°	727	2.366	2.178