



# JOHN DEERE AGRÍCOLA

| Característica                    | U.M.   | 5078E                                |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------------|
| <b>Carac.Principal</b>            |        |                                      |
| Potência máxima                   | HP     | 78 (2.400)                           |
| Custo Horário                     | R\$    | 0,00                                 |
| <b>Motor</b>                      |        |                                      |
| Modelo                            |        | Powertech /3029T / série 350         |
| Norma de medição                  |        | Motor Agrícola                       |
| Torque máximo                     | Nm/rpm | 267/1.600                            |
| Custo Horário                     | R\$    | 0,00                                 |
| <b>Sistema De Transmissão</b>     |        |                                      |
| Marchas                           |        | 9x3                                  |
| Velocidades mínima/máxima         | km/h   | 2,3 à 28,8                           |
| Custo Horário                     | R\$    | 0,00                                 |
| <b>Sistema Hidráulico</b>         |        |                                      |
| Pressão máxima                    | bar    | 200                                  |
| Tipo e características            |        | Bomba de engrenagens - centro aberto |
| Vazão máxima                      | l/min  | 43 (+26)                             |
| Custo Horário                     | R\$    | 0,00                                 |
| <b>Pneus</b>                      |        |                                      |
| Dianteiros                        |        | R1 ou R2                             |
| Traseiros                         |        | R1 ou R2                             |
| Custo Horário                     | R\$    | 0,00                                 |
| <b>Tomada de força</b>            |        |                                      |
| Potência máxima                   | HP/rpm | 63/540                               |
| Tipo e acionamento                |        | Independente, Mecânico               |
| Custo Horário                     | R\$    | 0,00                                 |
| <b>Informações Complementares</b> |        |                                      |
| Ar condicionado                   |        | Quando cabinado sim                  |
| Cabine                            |        | Opcional                             |
| Código Finame                     |        | 2701563                              |

|                                   |     |  |
|-----------------------------------|-----|--|
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm  | 3.850 x não informado x 2.519                                      |
| Direção                           |     | Hidrostática   |
| Embreagem                         |     | Mecânica   |
| Freios                            |     | A disco em banho de óleo, com acionamento hidráulico autoajustável |
| País de origem                    |     | Brasil   |
| Peso operacional                  | kg  | 4.500  |
| Pneus                             |     | Não Informado  |
| Preço de Referência               | R\$ | Não informado  |
| Quantidade de discos              |     | Não informado  |
| Raio de giro                      | mm  | Não informado  |
| Sistema de transmissão            |     | Partyal Syncro - sincronizada 9x3                                  |
| Custo Horário                     | R\$ | 0,00   |

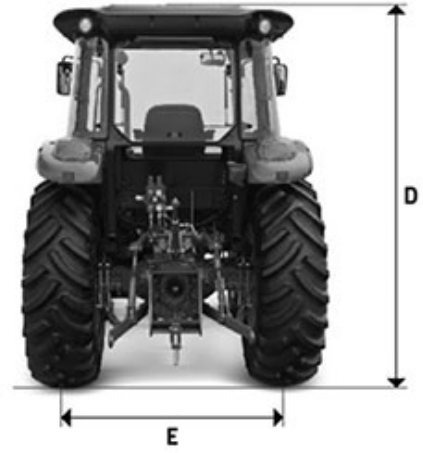

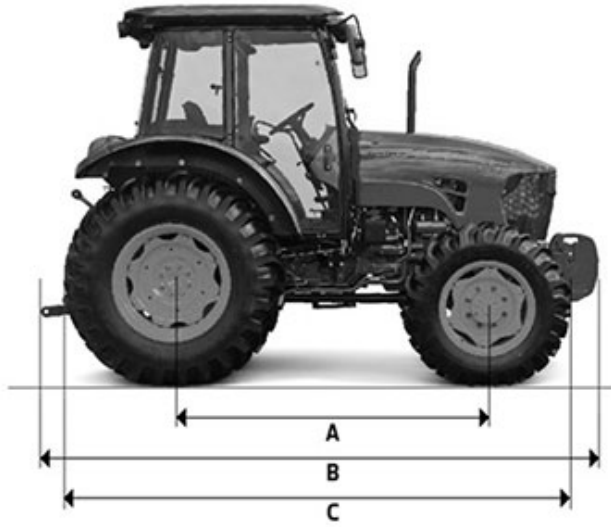

|       | A     | B     | C     | D     | E     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5078E | 2.182 | 4.075 | 3.811 | 2.681 | 1.659 |