

# CATERPILLAR

Característica	U.M.	D6T
<b>Carac.Principal</b>		
Potência máxima	HP	213 (1.820)
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados da Lâmina</b>		
Capacidade	m³	3,93
Dimensões (LxA)	mm	4.166 x 1.155
Elevação máxima acima do solo	mm	1.141
Profundidade máxima de corte	mm	506
Tipo		A
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Material rodante</b>		
Largura das sapatas	mm	560
Posição da roda motriz		Elevada
Quantidade de roletes		1 superior / 7 inferiores
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Caterpillar C9 Acert, eletrônico (Tier III/Stage III)
Norma de medição		(*) SAE J1349
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Eletrônica embarcada</b>		
Sistema de diagnose de falhas		Standard
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Standard
Sistema de transmissão de dados		Standard
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Tomada de força</b>		
Potência máxima	HP/rp	Não Informado
Tipo / Acionamento		Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00

---

**Sistema hidráulico**

---


Pressão máxima	bar	193
Tipo e características		Duas Bombas e detecção de carga
Vazão máxima	l/min	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00

---

**Informações Complementares**

---

Cabine		Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS como itens de série
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.860 x 2.640 x 3.195
Escarificador		Tipo paralelogramo, com três dentes
Força na barra de tração	kN	350 (1ª) – 207 (2ª) – 112 (3ª)
Marchas		5 à frente (2 virtuais) / 5 à ré (2 virtuais)
País de origem		França
Peso operacional	kg	19.969
Preço de Referência	R\$	Não informado
Pressão de contato no solo	kg/cm <sup>2</sup>	0,58
Sistema de direção		Controle diferencial, com potência nas duas esteiras e bomba exclusiva
Sistema de transmissão		Transmissão, Power Shift controlada
Custo Horário	R\$	0,00

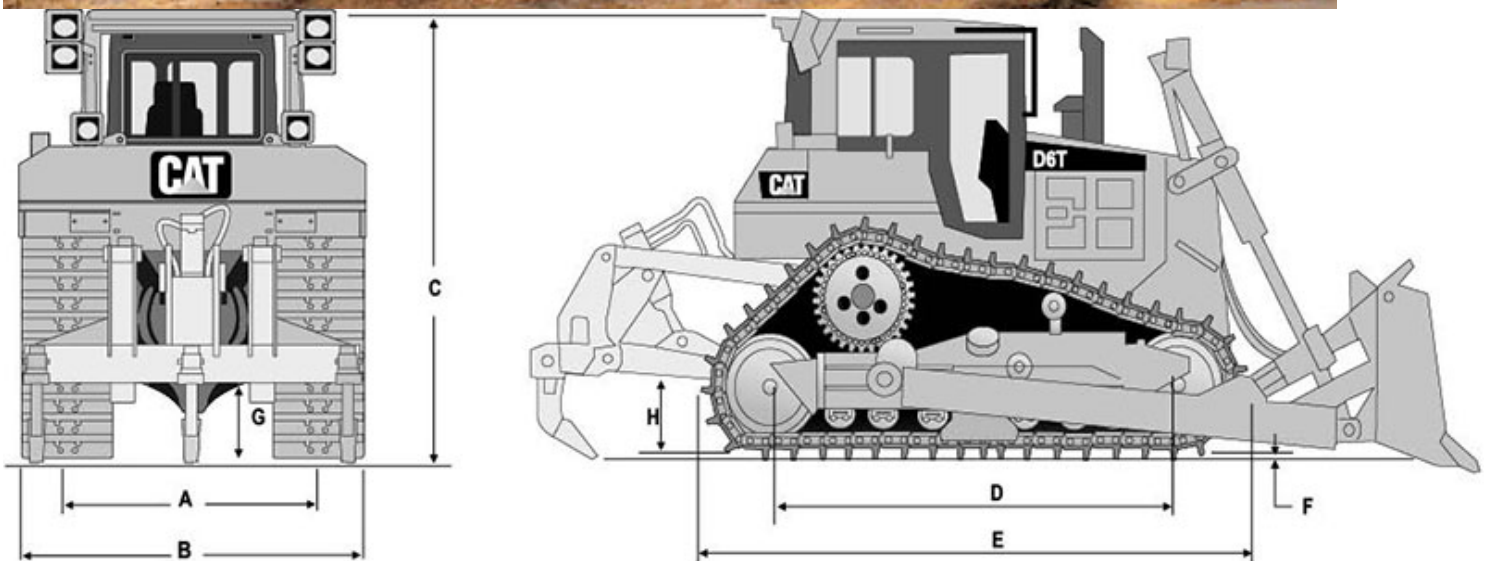

**A**  
1.880

**B**  
2.640

**C**  
3.195

**D**  
2.664

**E**  
3.860

**F**  
65

**G**  
383

**H**  
576